

Pentru case
făcute să dureze



Catalog produse
ediția 2023



Cuprins

Wienerberger - Inovație de peste 200 de ani	2
Producția noastră în România	3
Soluții pentru toate tipurile de clădiri.....	5
Promisiunile Wienerberger	8
Gamele de produse ceramice Porotherm	12
Gama Porotherm Profi.....	17
Gama Porotherm TermoExpert.....	27
Gama Porotherm Confort Robust.....	35
Gama Porotherm Optim	39
Gama Porotherm Interior	43
Gama Porotherm Complet.....	47
Brick Award 24	56
Reglementări legislative	58
Certificări și criterii de performanță	60



Wienerberger - Inovație de peste 200 de ani

Povestea de succes a grupului nostru a început în Austria în urmă cu peste 200 de ani. Astăzi, principiile care ghidează activitatea companiei înseamnă mult mai mult decât producția de blocuri ceramice, țiglă ceramică, cărămidă de fațadă și pentru amenajări interioare, pavaje și dale.


Pe parcursul celor peste 200 de ani de existență, grupul Wienerberger a devenit unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții la nivel mondial,

deținând 216 fabrici și fiind prezent în 28 de țări.

Ne dorim în continuare ca succesul nostru să fie bazat pe calitatea remarcabilă a produselor oferite și pe inovație. Tehnologiile de ultimă oră și experții din domeniu implicați în procesul de producție a produselor Porotherm, Tondach, Terca și Semmelrock sunt garanția că produsele obținute sunt potrivite pentru proiectele arhitectonice moderne, performante energetic și, mai ales, sustenabile.

Porotherm

Utilizând tehnologii de ultimă oră și expertiza celor mai buni specialiști din domeniu, blocurile ceramice Porotherm reprezintă soluții moderne, cu specificații perfect adaptate la condițiile de mediu și climă, conform normelor de construcție ale țării noastre.



Tondach

Țigla ceramică, folosită ca material pentru construcția acoperișului, a evoluat în timp și răspunde cu succes așteptărilor beneficiarilor și noilor tendințe. Țigla ceramică Tondach reprezintă soluția optimă pentru case active, pasive, eficiente energetic, dar mai ales pentru casa visurilor tale.



Terca

Creativitatea în domeniul zidăriei aparente nu cunoaște limite. Impactul pentru fațada unei clădiri sau pentru amenajările interioare se poate obține printr-o combinație de cărămizi și placaje ceramice Terca, cu forme și culori variate, care în final se îmbină în adevărate capodopere arhitecturale.



Semmelrock stein+design®

De peste 60 de ani, Semmelrock Stein+Design a lansat trenduri și a stabilit noi standarde în domeniul pavajelor, prin designul sofisticat și prin tehnologie de ultimă generație folosită în procesul de producție. Astăzi oferim peste 700 de modele și culori de pavaj.



Producția noastră în România


Fabrica Wienerberger din **Gura Ocniței (Dâmbovița)** este una dintre cele mai mari unități de producție de cărămidă din țara noastră. De la inaugurare, până în prezent, aceasta a produs peste 2 milioane m³ de cărămizi Porotherm, aproximativ cât lungimea Ecuatorului, dacă am pune cărămizile una lângă cealaltă.

Fabrica de cărămidă din **Sibiu** produce o gamă largă de cărămizi Porotherm, distribuite în întreaga țară.

Fabrica Wienerberger din **Tritenii de Jos (Cluj)**, este o investiție greenfield. Aici se produc blocurile ceramice din gama TermoExpert cu performanțe termice excepționale și caracteristici speciale, ce oferă un plus de siguranță zidăriei în caz de seism.

Deschiderea fabricii Wienerberger din **Berca (Buzău)** a condus la îmbunătățirea acoperirii noastre geografice în piața produselor de zidărie. În această fabrică s-au făcut ample lucrări de modernizare, pentru a aduce facilitățile de producție la standardele internaționale și pentru a putea oferi pe piața locală produse Porotherm de cea mai bună calitate.

Semmelrock, o companie Wienerberger 100%, ce activează în industria producției de pavaj și dale din beton, deține o rețea de producție și distribuție extrem de eficientă în Europa Centrală și de Est.

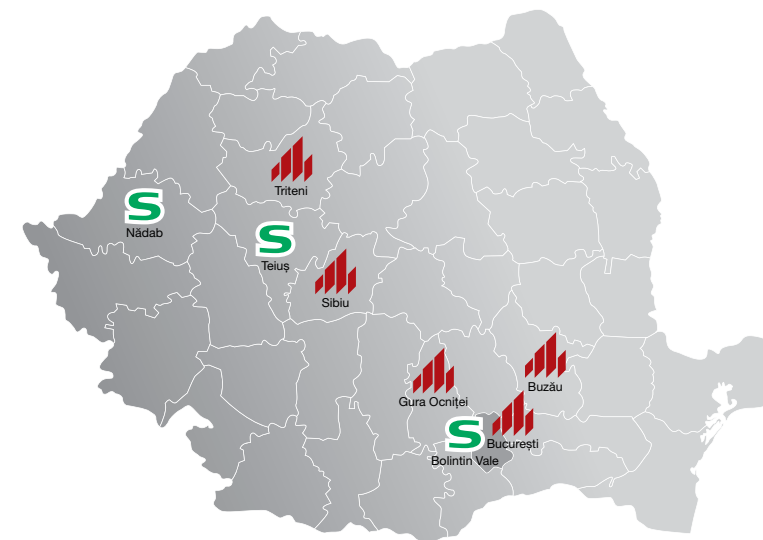

Oferim un portofoliu bogat și versatil de produse pentru amenajarea grădinii, terasei, zonelor de acces sau spațiilor publice.

Datorită eforturilor continue de inovare și experienței îndelungate, știm să combinăm materialele rafinate, atent selecționate, suprafețele elegante, precum și tehnicile speciale de finisare, pentru a obține combinația perfectă între design și funcționalitate. În România suntem prezenți prin cele trei fabrici din **Bolintin Vale (Ilfov)**, **Teiuș (Alba)** și **Nădab (Arad)**.

Toate cele șapte fabrici Wienerberger din România au implementat cu succes un program amplu de îmbunătățire a performanței energetice.



we are wienerberger

⊕ **Tondach**
Soluții acoperișuri

⊕ **Porotherm**
Soluții zidărie

⊕ **Porotherm**
Soluții zidărie

⊕ **PipeLife**
Soluții conducte

⊕ **Terca**
Soluții fațade

⊕ **Terca**
Soluții fațade

⊕ **Semmelrock**
Soluții pavaje

⊕ **PipeLife**
Soluții conducte

⊕ **Semmelrock**
Soluții pavaje

Soluții pentru toate tipurile de clădiri

Prin soluții inteligente pentru infrastructură și materiale de construcție, Wienerberger modelează viitorul caselor și al orașelor. Noi îmbunătățim calitatea vieții oamenilor și dezvoltăm produse și concepte durabile pentru toate tipurile de clădiri, precum și pentru infrastructura comunitară.

Blocurile ceramice Porotherm sunt produse pentru a atinge cele mai înalte standarde de eficiență energetică cerute de clădirile moderne. Fie că vorbim despre proiecte noi sau de renovare, Tondach oferă o gamă variată de țigle ceramice pentru acoperișuri. Pentru fațadele exterioare, Wienerberger oferă soluții sustenabile și eficiente de cărămizi aparente, sub brandul Terca. Țevile Pipelife îmbunătățesc calitatea vieții prin asigurarea unor soluții fiabile și sigure de alimentare cu apă și energie. Soluțiile Semmelrock reprezintă alegerea ideală pentru un design peisagistic remarcabil.

Află mai multe despre soluțiile noastre versatile:

Wienerberger
wienerberger.ro

Tondach
wienerberger.ro

Semmelrock
stein+design®
wienerberger.ro

PIPELIFE
pipelife.ro

⊕ **Tondach**
Soluții acoperișuri

Porotherm - blocuri ceramice

1 2 3



Porotherm Profi

1 2

Viitorul zidăriei pentru case construite rapid, ușor și curat. Cea mai modernă soluție pentru execuția zidăriei ceramice.



Porotherm TermoExpert

2

Echilibrul perfect între prea cald și prea rece! Gama cu cea mai bună performanță termică.



Porotherm Confort Robust

2

Construiești cu gândul la viitor. Blocuri ceramice pentru o zidărie solidă și casă sigură pentru o viață.



Porotherm Optim

2

Construiești mai ușor. Blocuri ceramice ideale pentru construcții multifamiliale, având un raport optim calitate / preț.



Porotherm Interior

1

Frumusețea casei vine și din exterior, și din interior. Blocuri ceramice, pentru zidirea pereților despărțitori.



Porotherm Complet

3

Construiești de la A la Z, respectând toate standardele în vigoare.



Planșeu Porotherm

5

Grinzile Porotherm, realizate din beton armat precomprimat cu înveliș ceramic, sunt soluția completă pentru planșeul ceramic.

Terca - fațade și interioare

4



Atuurile cărămizilor aparente și placajului ceramic sunt durabilitatea și frumusețea naturală, conferind un caracter aparte oricărui exterior sau interior.



Semmelrock - pavaje

8

- Pavaj
- Dale
- Garduri
- Borduri
- Jardiniere



Dacă ești în căutarea inspirației pentru a îți înfrumuseța grădina, soluțiile complete de la Semmelrock Stein+Design sunt răspunsul: materialele rafinate, atent selecționate, suprafețele combinate elegant, precum și tehnicile speciale de finisare creează combinația perfectă între estetic și funcționalitate.

Semmelrock Stein+Design setează trenduri și stabilește noi standarde în domeniul pavajelor prin inovație, designul sofisticat și tehnologia de ultimă generație folosită în procesul de producție.

Tondach - țigle ceramice

7



Tondach Design

Țigle ceramice pentru construcții moderne, preferate de profesioniști pentru un rezultat arhitectural deosebit.



Tondach Clasic

Țigle ceramice în forme clasice pentru piața locală, care dau acoperișului tău frumusețe atemporală și farmec natural.



Tondach Mediteranean

Țigle ceramice de inspirație mediteraneană, pentru un caracter deosebit al acoperișului, potrivit cu stilul tău de viață.



Tondach Optim

Țigle ceramice potrivite pentru orice tip de acoperiș, ușor de instalat și care se integrează natural în contextul zonei.



Tondach Tradițional

Țigle ceramice care conturează frumusețea acoperișului, potrivite atât renovărilor spectaculoase, cât și construcțiilor noi.



Tondach Sistem Complet

Durabilitatea acoperișului ceramic Tondach este asigurată în timp prin utilizarea accesoriilor și elementelor tehnice potrivite.



Sistem complet de coș de fum

Sistemul complet de coș de fum răspunde nevoilor căminului tău și poate fi utilizat pentru orice tip de combustibil: gaz, lichid sau solid.

*entitate Tondach România

6

Promisiunile Wienerberger

Viziunea noastră

Dorim să fim cel mai apreciat producător de materiale de construcție și soluții pentru infrastructură și angajatorul preferat de pe piețele noastre. Împărtășim din valorile, cunoștințele, experiența și succesul nostru.

Misiunea noastră

Îmbunătățim calitatea vieții oamenilor oferind materiale de construcție și soluții de infrastructură moderne și durabile.

Cultura noastră

Împreună ne trăim valorile, ne împărtășim misiunea, viziunea și succesul. Identitatea și cultura noastră sunt caracterizate de diversitate internațională și dinamică pozitivă, orientată spre viitor.

Obiectivul nostru

Scopul principal al activităților noastre este acela de a obține o creștere durabilă a valorii companiei în conformitate cu principiile ecologice, sociale și economice.

Valorile noastre

Expertiză, Pasiune, Integritate și Respect, Orientare către Client, Antreprenoriat, Calitate și Responsabilitate. Aceste valori stau la baza tuturor acțiunilor noastre. Ne desfășurăm activitatea ghidându-ne după acestea și le împărtășim în munca noastră de zi cu zi.

Angajații noștri

Angajații noștri au o importanță crucială pentru succesul companiei. Datorită profesionalismului și pasiunii lor putem beneficia de oportunități, acționa în consecință și crea valoare.

De ce să construim cu materiale ceramice? Pentru că sunt...

Versatile

Materialele de construcție din argilă pot fi utilizate pentru o varietate de proiecte. Pot fi folosite pentru pereți, fațade și acoperișuri precum și pentru grădini, terase și spații deschise. Produsele noastre pot fi folosite aproape oriunde și pentru toate stilurile arhitecturale, fie pentru construcția de case unifamiliale sau blocuri, birouri sau clădiri publice.

Durabile

Materialele de construcție din argilă sunt robuste, stabile și, ca urmare, deosebit de durabile; durata lor de viață fiind de peste 100 de ani. Clădiri din cărămidă, vechi de secole, pot fi văzute în toată lumea. Clădirile ce folosesc țigle ceramice și blocuri ceramice sunt rezistente la intemperii, la cutremure și la foc.

Elegante

Cărămizile pentru fațadă și interior dar și țiglele ceramice sunt elegante și versatile. Datorită unei game largi de culori, forme și suprafețe disponibile, numărul de modele și variațiile posibile este aproape nelimitat. Spectrul de culori variază de la alb, la roșu clasic și până la negru carbune. Variantele disponibile au finisaje rugoase, netede sau vitrificate, formate alungite și largi. Țiglele ceramice pentru acoperiș și cărămizile pentru fațade, precum și pavajele pot fi perfect coordonate între ele.

Economice și eficiente energetic

O clădire solidă din cărămidă poate fi construită rapid și flexibil – acest lucru economisește atât timp, cât și bani. Vântul și vremea, căldura și înghețul nu pot deteriora materialele de construcție din argilă. Ca urmare, costurile de întreținere sunt scăzute. Datorită proprietăților lor excelente de izolare și capacității de stocare a căldurii, materialele de construcție din argilă ajută la reducerea consumului de energie al clădirilor.

Naturale

Blocurile ceramice, cărămizile de interior și pentru fațade, țiglele ceramice, dar și pavajele sunt materiale de construcție deosebit de durabile și prietenoase cu mediul, deoarece sunt realizate din materii prime naturale: argilă și apă. Ele sunt absolut lipsite de poluanți și alergenii și, prin urmare, sunt perfect compatibile cu oamenii și natura.

Cu valoare stabilă în timp

Chiar și după mulți ani, clădirile realizate din materiale de construcție din argilă își păstrează valoarea sau au o valoare și mai mare. Datorită durabilității, stabilității și calității de locuit deosebite, clădirile și apartamentele din materiale ceramice sunt la mare căutare și ating valori de revânzare ridicate. În plus, materialele ceramice sunt ușor de curățat și necesită întreținere redusă.

Clădirile construite cu materiale ceramice sunt pur și simplu...



Mai sănătoase.

Materialele de construcție ceramice sunt sănătoase, în primul rând pentru că nu eliberează în atmosfera înconjurătoare particule poluante sau alergene și, în al doilea rând, pentru că permit zidului să respire. Acestea absorb umiditatea din interiorul camerei și o eliberează înapoi în atmosferă treptat. În consecință, aerul din interior rămâne sănătos, iar locuința este confortabilă.



Mai bine izolate fonic.

Zidurile din cărămizi au proprietăți excelente de izolare fonică. Grosimea zidului contribuie la reducerea zgomotului provenit atât din exteriorul, cât și din interiorul casei.



Mai eficiente energetic.

Cărămida este un material de construcție cu proprietăți de „masă termică” excepționale. Masa termică este abilitatea materialelor de a reține căldura și de a o elibera încet. Acest lucru înseamnă că înunile de vară cărămida menține casa răcoroasă în cea mai caldă perioadă a zilei. Iar în timpul iernii, stochează căldura casei și o eliberează în interiorul camerei. Datorită configurației și caracteristicilor de material, blocurile ceramice reușesc să izoleze termic și să înmagazineze căldura. Astfel, împiedică răcirea rapidă a încăperilor iarna și protejează împotriva încălzirii excesive vara.



Mai sigure și mai rezistente.

Utilizate în Orientul Apropiat și India acum peste 5.000 de ani, construcțiile din cărămidă au ajuns la egipteni, la romani și mai aproape de zilele noastre au devenit materialul preferat în construirea caselor. Casele construite din blocuri ceramice sunt deosebit de stabile și sigure sub încărcări mari. Datorită rezistenței lor mecanice, zidurile din cărămidă protejează în caz de cutremure și incendii. Blocurile ceramice sunt incombustibile și, de aceea, previn răspândirea focului la alte camere sau la alte clădiri. În plus, materialele de construcție ceramice nu eliberează gaze toxice în caz de incendiu.

Evoluția zidăriei ceramice în timp

- ✓ La începuturi, cărămida avea dimensiuni mici și se pune în operă cu rost vertical și orizontal de mortar. Cu trecerea timpului și evoluția tehnologiei, cărămida tradițională plină a fost înlocuită de blocul ceramic cu goluri verticale, care la rândul său se pune în operă cu rost vertical și orizontal de mortar. Apariția blocurilor ceramice cu locaș de mortar sau N+F a făcut posibilă eliminarea rosturilor verticale. Ultimul pas în dezvoltarea blocurilor ceramice îl reprezintă sistemul inovator Porotherm Profi - sistem unic pe piața din România. Noile tipuri de blocuri ceramice șlefuite permit acum punerea în operă a produselor doar cu un strat subțire de mortar sau spumă adezivă Porotherm Profi Dryfix extra, în rost orizontal.
- ✓ Utilizând tehnologii de ultimă oră și expertiza celor mai buni specialiști în domeniu, blocurile ceramice Porotherm reprezintă soluții moderne, cu specificații perfect adaptate la condițiile de mediu și climă, conform normelor de construcție ale țării noastre.
- ✓ Pornind de la cele 4 elemente fundamentale – pământ, apă, aer și foc – blocurile ceramice Porotherm sunt create pentru case făcute să dureze, perfect integrate în mediul înconjurător.



- Cărămizi tradiționale pline puse în operă cu rost vertical și orizontal de mortar



- Blocuri ceramice cu goluri verticale puse în operă cu rost vertical și orizontal de mortar.



- Blocuri ceramice cu locaș de mortar sau N+F puse în operă cu rost orizontal de mortar.



- Blocuri ceramice cu îmbinare N+F puse în operă cu un strat subțire de mortar sau spumă adezivă Porotherm Profi Dryfix extra, în rost orizontal.




Descoperă tot portofoliul de produse ceramice oferit de Wienerberger pe wienerberger.ro


I Gamele de produse ceramice Porotherm



Gama Porotherm Profi (cărămidă șlefuită)

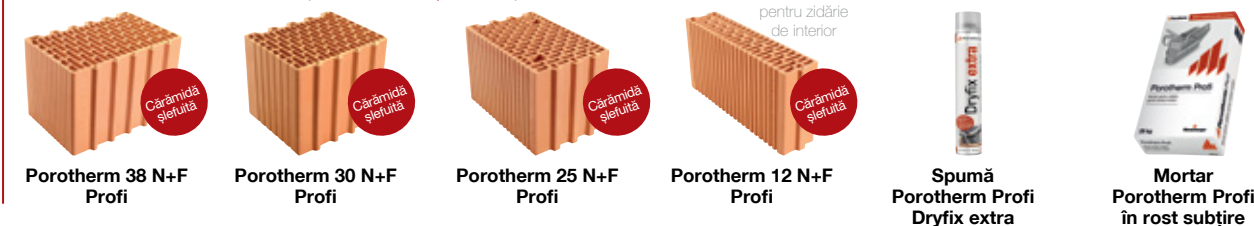


Gama Porotherm TermoExpert

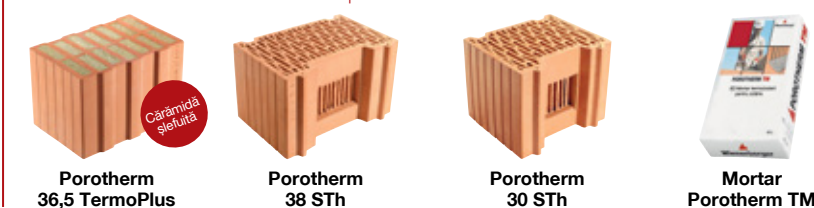

Gama Porotherm Confort Robust




Gama Porotherm Optim

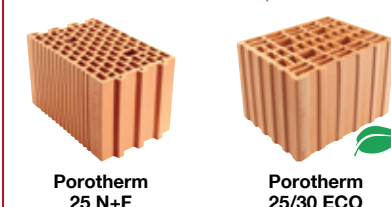

Gama Porotherm Interior








Gama Porotherm Complet

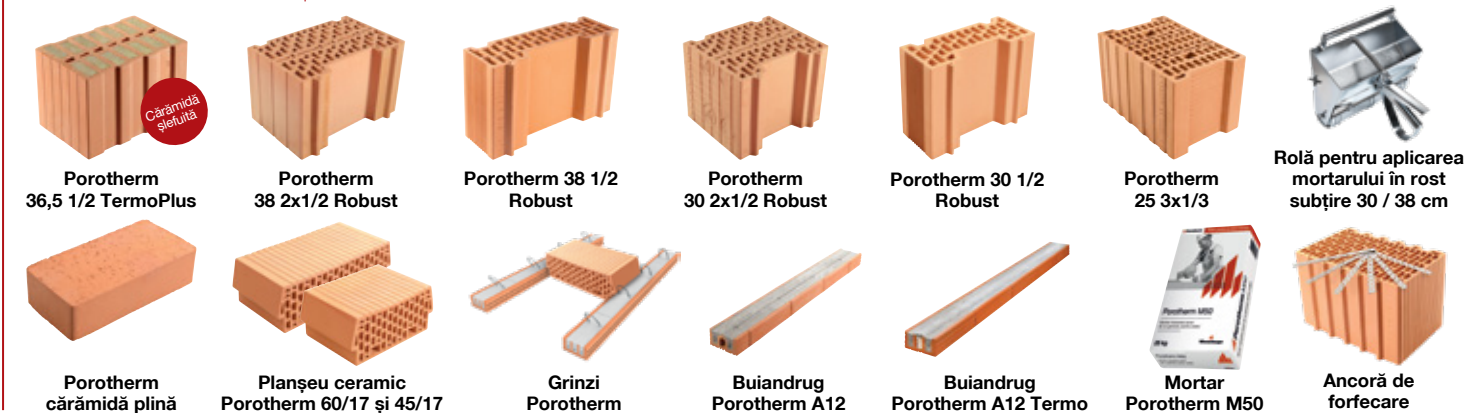





Notă: Mai multe produse din Gama Porotherm Complet pot fi consultate la paginile 46-53

Gamele de produse ceramice Porothersm

	Gama Porothersm Profi				Gama Porothersm TermoExpert			Gama Porothersm Confort Robust		
										
Caracteristici generale	Porothersm 38 N+F Profi	Porothersm 30 N+F Profi	Porothersm 25 N+F Profi	Porothersm 12 N+F Profi	Porothersm 36,5 TermoPlus	Porothersm 38 STh	Porothersm 30 STh	Porothersm 38 Robust	Porothersm 30 Robust	Porothersm 25 Robust
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 380 x 249	250 x 300 x 249	375 x 250 x 249	500 x 120 x 249	248 x 365 x 249	250 x 380 x 238	250 x 300 x 238	250 x 380 x 238	250 x 300 x 238	375 x 250 x 238
Necesar cărămizi (buc./m³ zidărie) (buc./m² zidărie)	43 / 16	54 / 16	43 / 11	67 / 8	44 / 16	43 / 16	54 / 16	43 / 16	54 / 16	43 / 11
Consum mortar/spumă (după caz)	3 l/m² 135 ml/m²	2,5 l/m² 135 ml/m²	2 l/m² 135 ml/m²	1 l/m² 65 ml/m²	3 l/m² 135 ml/m²	65 l/m²	51 l/m²	44 l/m²	33 l/m²	24 l/m²
Livrare (buc./palet înfoliat)	60	80	60	100	48	60	80	60	80	60
Rezistență medie la compresiune f _{b, med} (N/mm²)	11	11	11	5	12,5	10	10	10	10	10
Conductivitate termică λ _{10, uscat, bloc} (W/mK)	0,16	0,16	0,30	0,30	0,08	0,140	0,142	0,203	0,207	0,217

	Grinzi Porothersm	Buiandrug Porothersm A12	Buiandrug Porothersm A12 Termo
			
Secțiune (mm) (b x h)	120 x 65	120 x 65	120 x 65
Lungime de fabricație (m)	1,75 / 7,25 (pas de 25 cm)	0,75 / 3,00 (pas de 25 cm)	1,00 / 3,25 (pas de 25 cm)
Masă (kg/ml)	16,5	14,5	14
Distanță de rezemare (cm)	min. 2 x 12,5	2x12,5 (în cazul pereților de compartimentare și a panourilor de umplură la construcții în cadre) 2x25 (în cazul pereților structurali)	2x12,5 (în cazul pereților de compartimentare și a panourilor de umplură la construcții în cadre) 2x25 (în cazul pereților structurali)

	Porothersm 60/17	Porothersm 45/17
		
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 520 x 170	250 x 370 x 170
Distanță interax grinzi (cm)	60	45
Masă (kg/buc.)	cca. 16	cca. 11
Necesar blocuri/m² planșeu	6,67	8,89
Necesar grinzi/m² planșeu (ml/m²)	1,67	2,22
Livrare (buc./palet înfoliat)	56	84

Gama Porothersm Optim		Gama Porothersm Interior			Gama Porothersm Complet						
											
Porothersm 25 N+F	Porothersm 25/30 ECO	Porothersm 20 N+F	Porothersm 15 N+F	Porothersm 11,5 N+F	Porothersm 36,5 1/2 TermoPlus	Porothersm 38 2x1/2 Robust	Porothersm 38 1/2 Robust	Porothersm 30 2x1/2 Robust	Porothersm 30 1/2 Robust	Porothersm 25 3x1/3	Porothersm cărămidă plină
375 x 250 x 238	250 x 300 x 238	500 x 200 x 238	500 x 150 x 238	500 x 115 x 238	248 x 365 x 249 (123 x 365 x 249)	(2 x 125) x 380 x 238	125 x 380 x 238	(2 x 125) x 300 x 238	125 x 300 x 238	375 x 250 x 238 (125 x 250 x 238)	240 x 115 x 63
43 / 11	52 / 13 (zidire 25 cm) 52 / 16 (zidire 30 cm)	40 / 8	54 / 8	70 / 8	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	444 / 107
16 l/m²	23 l/m² (zidire 25 cm) 30 l/m² (zidire 30 cm)	13 l/m²	10 l/m²	8 l/m²	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	55 l/m²
60	80	48	64	90	48 (96 fracții)	60 (120 fracții)	120	80 (160 fracții)	160	60 (blocuri întregi 3x1/3)	455
10	10	10	10	10	12,5	10	10	10	10	10	15
0,190	Perete 25 cm grosime: 0,196 W/mK Perete 30 cm grosime: 0,193 W/mK	0,299	0,282	0,290	-	0,210	0,192	0,198	0,204	0,210	0,49

	Spumă Porothersm Profi Dryfix extra	Mortar Porothersm Profi în rost subțire	Mortar Porothersm TM	Mortar Porothersm M50
				
Ambalare	810 ml / flacon	25 kg / sac	21,5 kg / sac	40 kg / sac
Consum	25-38 cm: 6 m² / flacon 12 cm: 12 m² / flacon	21 l mortar / sac	40 l mortar / sac	24 l mortar / sac
Livrare	12 flacoane / cutie	52 saci / palet	40 saci / palet	35 saci / palet



Gama Porotherm Profi

Zidești cu până la 50% mai repede


- ✓ Execuție ultrarapidă
- ✓ Zidești până la -5°C
- ✓ Șantier curat
- ✓ Eficiență

Sistemul inovator de zidărie ceramică șlefuită Porotherm Profi reprezintă cea mai modernă soluție pentru execuția zidăriei ceramice la pereți nestructurali de închidere sau compartimentare, folosind una din cele două soluții posibile:

- ✓ spumă adezivă **Porotherm Profi Dryfix extra**
- ✓ mortar **Porotherm Profi în rost subțire**

Spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix extra și Mortarul Porotherm Profi în rost subțire sunt compatibile doar cu blocurile ceramice șlefuite Porotherm Profi.

Toleranțele dimensionale pe înălțimea produselor sunt extrem de mici (de $\pm 0,5$ mm), fapt ce conduce la execuția unei zidării cu aspect îngrijit și o performanță termică îmbunătățită prin reducerea la minimum a grosimii rosturilor orizontale din zidărie.

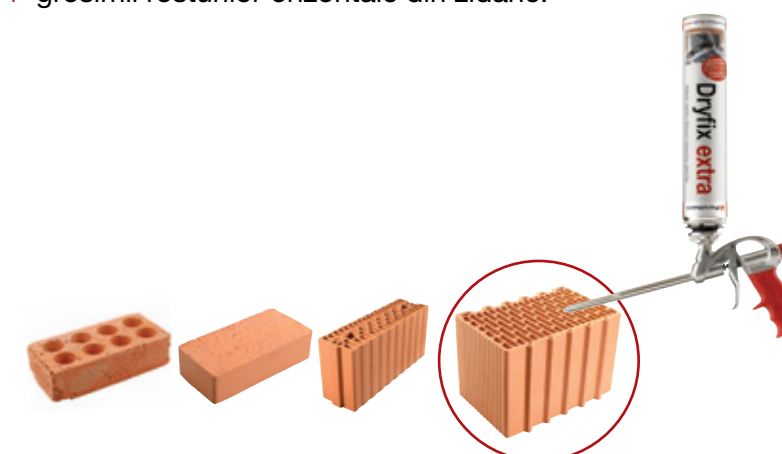



Sistemul inovator de zidărie ceramică Porotherm Profi



Sistem inovator de zidărie ceramică șlefuită, introdus pe piața din România de către Wienerberger, este potrivit pentru execuția zidărilor la temperaturi de până la -5°C (pentru zidirea cu spumă adezivă Porotherm Profi Dryfix extra), beneficiind de un timp scăzut de execuție, de până la 50%, în comparație cu metoda tradițională de zidire. Sistemul favorizează realizarea unei zidării cu aspect îngrijit și obținerea unei performanțe termice îmbunătățite, prin reducerea la minimum a grosimii rosturilor din zidărie, dar și obținerea unei zidării uscate, fără alergeni.



Notă: forma rolei pentru aplicarea mortarului Porotherm Profi în rost subțire poate fi diferită față de varianta prezentată în catalog.



Specialiștii Wienerberger asigură consultanță gratuită în șantier în procesul de ridicare a zidăriei ceramice Porotherm Profi. Vezi datele de contact ale reprezentantului din zona ta pe wienerberger.ro/suport-servicii.



Caracteristici generale

	Porotherm 38 N+F Profi	Porotherm 30 N+F Profi	Porotherm 25 N+F Profi	Porotherm 12 N+F Profi
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 380 x 249	250 x 300 x 249	375 x 250 x 249	500 x 120 x 249
Necesar cărămizi (buc./m ² zidărie)	16	16	11	8
Consum de adeziv Porotherm Profi Dryfix extra (m ² /flacon)	6	6	6	12
Consum de mortar Porotherm Profi în rost subțire (l/m ²)	3	2,5	2	1
Livrare (buc./palet)	60	80	60	100
Rezistență medie la compresiune $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	11	11	11	5
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,16	0,16	0,30	0,30
Greutate (kg./buc.)	cca. 18	cca. 14	cca. 18	cca. 12
Densitate aparentă (kg./m ³)	750	750	750	800

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015.

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.



Spumă adezivă Porotherm Profi Dryfix extra

- ✓ Zidăria poate fi realizată până la temperaturi de -5°C.
- ✓ Elimină timpul necesar de întărire a mortarului.
- ✓ Tencuirea poate începe imediat datorită duratei reduse de întărire a spumei adezive Porotherm Profi Dryfix extra.
- ✓ Flacoanele de spumă Porotherm Profi Dryfix extra sunt ușor de transportat.
- ✓ Zidărie sigură - toate certificările și autorizațiile obținute.

Ambalare:

- 810 ml/flacon

Consum:

- 25-38 cm: 6 m²/flacon
- 12 cm: 12 m²/flacon

Livrare:

- 12 flacoane/cutie



Mortar Porotherm Profi în rost subțire

- ✓ Până la 35% economie de timp și până la 80% economie de mortar prin aplicarea unui strat de doar 1 mm grosime.
- ✓ Performanță termică îmbunătățită și reducerea umidității zidăriei - fără alergeni.
- ✓ Zidărie sigură - toate certificările și autorizațiile obținute.

Ambalare:

- 25 kg/sac

Consum:

- 21 l mortar/sac

Livrare:

- 52 saci/palet



● Elimină timpul necesar de întărire a mortarului.

● Putere adezivă mare.

● Tencuirea poate începe imediat datorită duratei reduse de întărire a spumei adezive Porotherm Profi Dryfix extra.

● Pierderi reduse: spuma din flaconul Porotherm Profi Dryfix extra se poate folosi până la ultima picătură.

● Se poate folosi ușor cu ajutorul pistolului pentru spumă.




● Zidăria poate fi realizată la temperaturi de până la -5°C.

● Flacoanele de spumă Porotherm Profi Dryfix extra sunt ușor de transportat.

● Un flacon de spumă Porotherm Profi Dryfix extra este suficient pentru cca 6 m² pentru zidărie 25-38 cm; cca 12 m² pentru zidărie 12 cm.

Punerea în operă cu spuma Porotherm Profi Dryfix extra pas cu pas

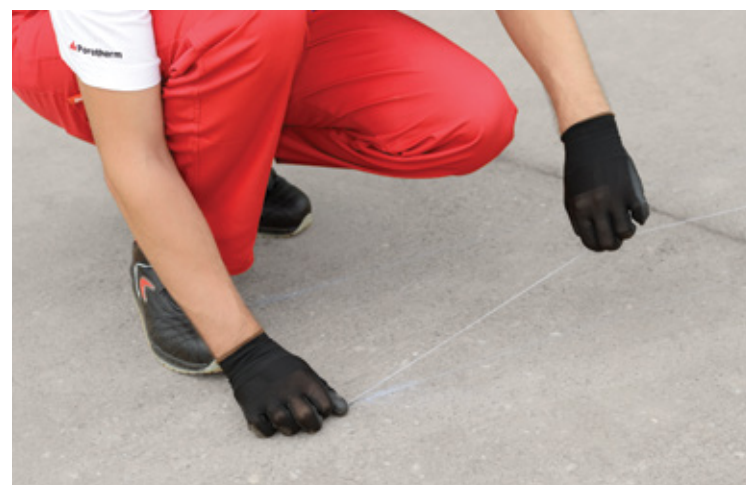

1 Se trasează conturul peretelui care urmează a fi zidit.



2 Se verifică planeitatea plăcii de beton cu ajutorul unei nivele laser.



3 Se nivelează primul strat de mortar, preluând din denivelările plăcii.



4 Abaterile maxime nu trebuie să fie mai mari de 1 mm.



5 Se curăță de praf și se umezește rândul de cărămidă Porotherm Profi așezat anterior.



6 Se agită spuma Porotherm Profi Dryfix extra de 20 de ori.



7 Se montează pistolul pentru aplicarea spumei Porotherm Profi Dryfix extra.



8 Se setează dozajul necesar.



9 Se aplică două cordoane de spumă Porotherm Profi Dryfix extra pe o distanță de maxim 1 - 1,5 m.



10 În maxim 2 minute de la aplicarea spumei se pun blocurile ceramice.




11 Se fixează următoarele blocuri ceramice cu ajutorul ciocanului de zidărie.

Scanează QR codul și vezi video de punere în operă



Specialiștii Wienerberger asigură consultanță gratuită în șantier în procesul de ridicare a zidăriei ceramice Porotherm Profi. Vezi datele de contact ale reprezentantului din zona ta pe wienerberger.ro/suport-servicii.

Punerea în operă cu mortarul Porotherm Profi în rost subțire pas cu pas

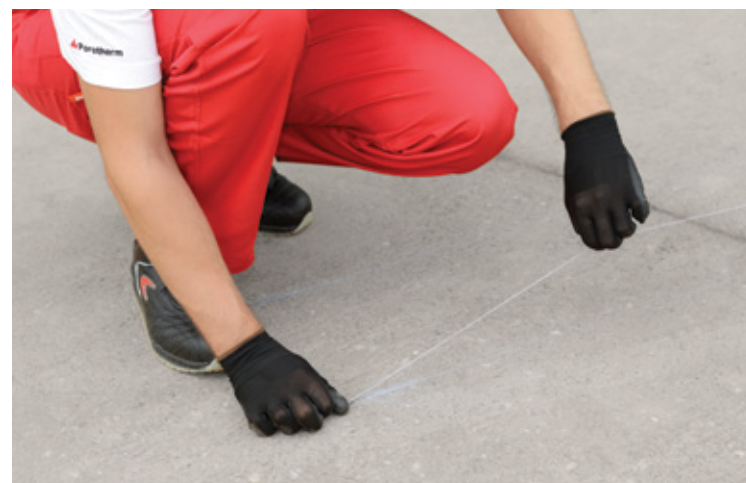

1 Se trasează conturul peretelui care urmează a fi zidit.



2 Se verifică planeitatea plăcii de beton cu ajutorul unei nivele laser.



3 Se nivelează primul strat de mortar, preluând din denivelările plăcii.



4 Abaterile maxime nu trebuie să fie mai mari de 1 mm.



5 Se curăță de praf și se umezește rândul de cărămidă Porotherm Profi așezat anterior.



6 Se realizează amestecul de mortar Porotherm Profi în rost subțire cu apă, respectând indicațiile de pe ambalaj.



7 Se aplică mortarul Porotherm Profi în rost subțire cu ajutorul rolei de aplicare.




8 Grosimea stratului de mortar va fi de 1 mm.



9 Se pun blocurile ceramice.



10 Se fixează următoarele blocuri ceramice cu ajutorul ciocanului de zidărie.

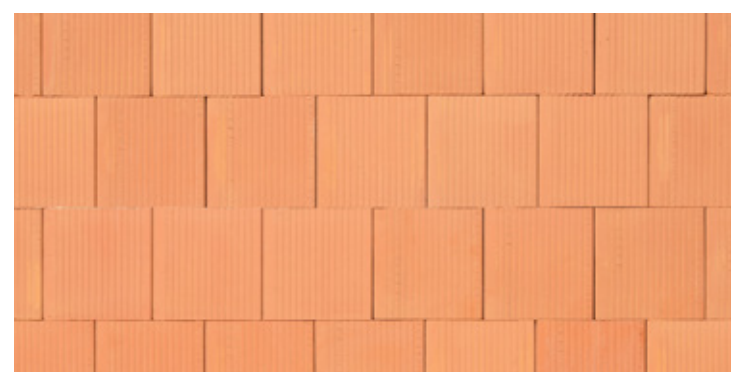


Zidăria rezultată cu ajutorul blocurilor ceramice Porotherm Profi are un aspect îngrijit și oferă o performanță termică îmbunătățită prin reducerea la minimum a grosimii rosturilor orizontale din zidărie.

Scanează QR codul și vezi video de punere în operă



Specialiștii Wienerberger asigură consultanță gratuită în șantier în procesul de ridicare a zidăriei ceramice Porotherm Profi. Vezi datele de contact ale reprezentantului din zona ta pe wienerberger.ro/suport-servicii.

Notă: forma rolei pentru aplicarea mortarului Porotherm Profi în rost subțire poate fi diferită față de varianta prezentată în catalog.



Gama Porotherm TermoExpert

Echilibrul perfect între prea cald și prea rece!

Este ceea ce caracterizează gama Porotherm TermoExpert, având cea mai bună performanță termică.

Anotimpurile prea friguroase sau prea calde se echilibrează, dincolo de pereții construiți cu soluțiile din gama Porotherm TermoExpert.

Acestea mențin temperatura optimă în orice condiții, absorbind pe de o parte energia naturală de la soare și păstrând căldura din interior. Pe de altă parte, este materialul de construcție care se comportă cel mai bine când temperaturile cresc, datorită inerției termice ridicate și a proprietăților termoizolante.



Gama Porotherm TermoExpert

Wienerberger aduce pe piața din România o soluție inovatoare pentru construcții de calitate înaltă, Porotherm 36,5 TermoPlus, bloc ceramic cu vată minerală bazaltică, realizat în fabricile din Germania din materiale 100% naturale. Performanța termică excepțională completează confortul căutat în locuințe sau birouri, pentru că acestea nu mai necesită sistem de termoizolație suplimentar.

Blocul ceramic șlefuit Porotherm 36,5 TermoPlus împreună cu spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix extra sau mortarul Porotherm Profi în rost subțire, vine și în sprijinul constructorilor,

care pot executa lucrările mult mai rapid și la temperaturi scăzute. Calitățile de izolare termică influențează și cheltuielile cu utilitățile. Reducerea costurilor cu utilitățile și întreținerea casei face din Gama Porotherm TermoExpert o investiție înțeleaptă pentru viitor, eficiența energetică păstrându-se pe toată durata de viață a construcției.

Produsele din gama Porotherm TermoExpert beneficiază de o configurație specială a pereților ceramici, ce asigură un traseu elaborat al fluxului de căldură, conferind produselor o performanță termică excepțională.

Știați că?

- ✓ România este o țară cu o puternică activitate seismică, acesta fiind motivul pentru care Wienerberger a dezvoltat gama de produse STh, cu amprentă suplimentară în rostul vertical de mortar, pentru a oferi construcției un plus de siguranță la acțiunea cutremurelor.
- ✓ Configurația blocurilor ceramice STh îmbunătățește mecanismul de cedare sub acțiunea solicitărilor de tip seismic. Rezistența la forfecare în rostul vertical de mortar este sporită cu până la 30%* față de produsele tip locaș de mortar Wienerberger.

* Conform Raportului de încercare ctr. nr. 5253 / INCERC 59/ZIP/02.07.2008 și raport nr.669/2005 Procema Cercetare SRL

Performanță termică îmbunătățită prin evoluția configurației geometrice a blocului ceramic	
Porotherm 30 Robust	Porotherm 30 STh
Lungime traseu termic prin grosimea blocului ceramic	
705 mm	916 mm
Conductivitatea termică a blocului ceramic $\lambda_{10, \text{uscat, bloc}}$	
0,207 W/mK	0,142 W/mK

Caracteristici generale	Porotherm 36,5 TermoPlus	Porotherm 38 STh	Porotherm 30 STh
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	248 x 365 x 249	250 x 380 x 238	250 x 300 x 238
Greutate (kg/buc.)	cca. 15	cca. 19	cca. 15
Densitate aparentă (kg/m³)	cca. 670	cca. 840	cca. 840
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm²)*	12,5	10	10
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat, bloc}}$ (W/mK)**	0,08	0,140	0,142
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005; perete netencuit)	EI 90	$\alpha \leq 1$; REI 240; REI-M 180 $\alpha \leq 0,6$; REI 240; REI-M 180	$\alpha \leq 1$; REI 240; REI-M 90 $\alpha \leq 0,6$; REI 240; REI-M 90
Grupa de produs cf. P100-1/2013	-	2S	2S
Volum de goluri	-	50%	50%
* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015. ** $\lambda_{10, \text{uscat, bloc}}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745. Blocul ceramic Porotherm 36,5 TermoPlus se va utiliza în baza agrementului tehnic AT 001SB-01/399-2016.			
Consumuri specifice			
Necesar de cărămizi (buc./m³ zidărie) (buc./m² zidărie)*	44 / 16	43 / 16	54 / 16
Consum mortar (M5) (l/m² zidărie)	3 (l/m², mortar Porotherm Profi în rost subțire); 135 ml/m² spumă Porotherm Profi Dryfix extra)	65	51
Livrare (buc./palet înfoliat)	48	60	80
* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.			

Mortar Porotherm TM

Mortarul Porotherm TM este ideal pentru realizarea zidăriilor, datorită creșterii rezistenței termice. Performant industrial, uscat, ușor, cu efect termoizolant pentru zidării L-M5.	
Necesar de material	1 sac pentru cca. 40 l mortar proaspăt
Paletizare (nr. saci/palet)	40
Depozitare	Max. 9 luni la loc uscat, pe paleți de lemn
Densitate mortar întărit (kg/m³)	cca.700
Livrare	Sac de 40 l (cca. 21,5 kg/sac)
Necesar de apă (litri/sac)	14,5 ÷15,5 Timpul de malaxare cca. 5 minute
Rezistență la compresiune (28 zile) N/mm²	≥ 5
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$ (P=50%; SR EN 1745:2012) (W/mK)	cca. 0,16

Porotherm 36,5 TermoPlus

Noua soluție inovatoare de la Wienerberger, Porotherm 36,5 TermoPlus - bloc ceramic șlefuit cu inserții de vată minerală bazaltică. Datorită performanței termice ridicate a acestui produs, care conferă o transmitanță termică a zidăriei de 0,21W/m²K, pentru zidăria realizată cu Porotherm 36,5 TermoPlus, nu este necesar un sistem de termoizolație suplimentar.

Combinând argila arsă și vata minerală, Porotherm 36,5 TermoPlus contribuie la calitatea aerului pentru o viață sănătoasă în interiorul locuinței, fără mucegai, menținând temperatura optimă în orice condiții.

Sistemul de zidărie realizat cu blocul ceramic șlefuit Porotherm 36,5 TermoPlus împreună cu spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix extra sau mortarul Porotherm Profi în rost subțire, asigură o execuție rapidă pentru o construcție performantă energetic.

Porotherm 36,5 TermoPlus

cu termoizolație inclusă



Avantaje

- ✓ Inserții din vată minerală bazaltică
- ✓ 100% materiale naturale
- ✓ Inerție termică ridicată




Tehnologie de ultimă generație pentru realizarea zidăriei ceramice

Având la bază cei peste 200 ani de inovație, Wienerberger a perfecționat continuu modalitatea de realizare a zidăriilor ceramice. Blocurile ceramice cu inserții de vată minerală bazaltică reprezintă o combinație de materiale tradiționale și tehnologii moderne, care îndeplinesc cele mai exigente cerințe.

Produse prin tehnologie de ultimă generație, blocurile ceramice Porotherm 36,5 TermoPlus asigură un timp redus de execuție, dar și o zidărie curată și uscată.

Zidăria realizată cu produsul inovator Porotherm 36,5 TermoPlus asigură casei tale un climat sănătos și confortabil pentru mai multe generații.



Microclimat sănătos pentru căminul tău, din cărămidă făcută cu materiale naturale

Blocurile ceramice Porotherm 36,5 TermoPlus sunt 100% naturale fiind realizate din argilă, unul dintre cele mai răspândite materiale de pe Pământ și inserții de vată minerală, din rocă vulcanică.



Protecție împotriva focului

Blocurile ceramice Porotherm 36,5 TermoPlus au o rezistență sporită împotriva focului, fiind încadrate în cea mai bună clasă de reacție la foc, A1 (incombustibil).



Proprietăți excelente de izolare acustică

Sistemul de zidărie ceramică realizat cu Porotherm 36,5 TermoPlus are proprietăți excelente de izolare fonică. Acest produs inovator contribuie la reducerea zgomotului provenit atât din exteriorul, cât și din interiorul locuinței.



Zidești și la temperaturi scăzute, de până la -5° C

Folosind spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix extra zidăria este executată mult mai rapid decât în mod tradițional, chiar și la temperaturi scăzute de până la -5°C.



I Sistem inovator pentru realizarea zidăriei ceramice


✓ spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix extra

✓ mortarul Porotherm Profi în rost subțire



Accesorii aplicare

Aplicarea cordoanelor de spumă se poate face și prin intermediul unui accesoriu de prelungire a pistolului „Y”, ce contribuie la o reducere a timpului de lucru.

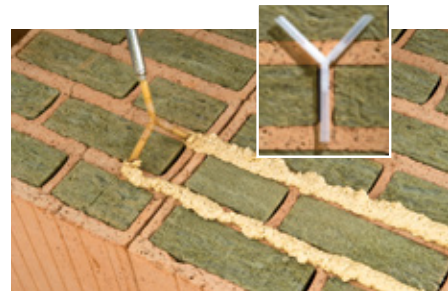

Aplicarea mortarului Porotherm Profi în rost subțire se face cu ajutorul rolei speciale.



Elemente de ancorare pereți de zidărie

Pentru a îndeplini cerințele specificate în codul de proiectare seismică P100-1/2013 Cap.10. Prevederi specifice componentelor nestructurale ale construcțiilor, privind legăturile CNS (elemente nestructurale) de elemente și/sau subsisteme structurale sau de alte CNS, pentru asigurarea ancorării acestora, în rosturile orizontale ale zidăriei se vor dispune elemente metalice din oțel inoxidabil conform EN 845-1.



Protecție împotriva umezelii

Pe durata execuției zidăriei termoizolante Porotherm 36,5 TermoPlus, aceasta va fi protejată împotriva infiltrării apei prin intermediul foliilor hidroizolante de orice tip disponibile pe piață.



I Punere în operă

Tăierea blocurilor ceramice

Blocurile ceramice Porotherm 36,5 TermoPlus pot fi tăiate pe toate direcțiile, prin tăiere umedă sau uscată, utilizând mașini convenționale de tăiat blocuri ceramice sau ferăstraie aligator cu lame speciale destinate tăierii cărămizilor. Fibrele de vată minerală nu se vor încurca în lama ferăstrăului, inserțiile de vată fiind decupate ușor la tăiere.



Realizarea de șlițuri pentru instalații

Șlițurile și canalele de instalații se vor realiza în pereții de zidărie cu ajutorul unei freze cu aspirație, pentru a reduce concentrația de praf la un minim posibil.



Pot fi decupate porțiuni reduse de zidărie, cu scopul montării cablurilor de instalații sau a prizelor, în condițiile în care sunt utilizate unelte de tăiat corespunzătoare, ce au ca domeniu specific de utilizare tăierea blocurilor ceramice.



Prindere dibluri/elemente de ancorare

Găurile pentru prinderea diblurilor în zidăria termoizolantă Porotherm 36,5 TermoPlus nu se vor realiza prin percute, ci vor fi utilizate doar burghie rotative. Cu cât elementul de prindere străbate mai mulți pereți interiori, cu atât forțele de compresie și întindere din prindere sunt mai bine distribuite în secțiunea blocului ceramic. Elementele de prindere pot fi realizate din plastic, metal sau ancore chimice, în funcție de mărimea sarcinii de ancorare și de specificațiile producătorilor elementelor de prindere.



Recomandare

Tăierea cu aparate electrice poate produce praf. Acesta conține particule de cuarț care pot constitui un risc.

Persoanelor care lucrează în acest mediu le este recomandată folosirea măștilor speciale pentru praf.





Gama Porotherm Confort Robust

Construiești cu gândul la viitor.

Blocuri ceramice pentru o zidărie solidă și casa sigură pentru o viață.

La început, a fost... cărămida. Unele dintre primele materiale de construcție, folosite pentru că erau o alternativă la îndemână pentru piatră sau lemn, cărămizile au rămas peste ani un material trainic.

Nu numai că și-au demonstrat rezistența în toate condițiile de climă sau utilitatea în construcții cu cele mai diverse finalități, dar sunt un material natural cu impact redus asupra mediului.



Gama preferată
a clienților noștri.
Peste
6200
de case
se construiesc anual
cu produsele Robust.

I Gama Porotherm Confort Robust

- ✓ Porotherm 38 Robust, Porotherm 30 Robust și Porotherm 25 Robust sunt produse destinate execuției pereților structurali și nestructurali din zidărie, cu protecție împotriva penetrării apei.
- ✓ Permeabilitatea ridicată la vapori de apă a blocurilor ceramice, ajută la menținerea pereților uscați și asigură un microclimat deosebit de plăcut în interiorul locuinței.
- ✓ Avantajele majore ale folosirii elementelor cu locaș de mortar din cadrul sistemului de zidărie Porotherm sunt reprezentate de reducerea punților termice și de controlul consumului de mortar, prin închiderea rosturilor verticale cu umerii ceramici.


Știați că?

- ✓ Construcțiile din argilă arsă, cum ar fi Turnul Roșu de la Suceava, rezistând din 1513 sau Biserica Rotondă din Geoagiu, construită din cărămidă romană pe la 1100, sunt dovada vie a avantajelor cărămidizilor.
- ✓ Wienerberger este cel mai mare producător de cărămidă din lume, iar cărămidă Porotherm a devenit sinonimă cu soluția modernă de blocuri ceramice la cele mai înalte standarde de calitate.
- ✓ Produsele incluse în gama Porotherm Confort Robust sunt gândite pentru viitor, pentru a asigura un maxim de rezistență în timp, în condițiile specifice țării noastre.
- ✓ Toate blocurile ceramice trebuie udate înainte de a fi puse în operă.
- ✓ Locașurile de mortar se vor umple complet, prin introducerea mortarului cu mistria, de deasupra, după așezarea pe poziție a rândului de blocuri ceramice.

Turnul Roșu



Biserica Rotondă

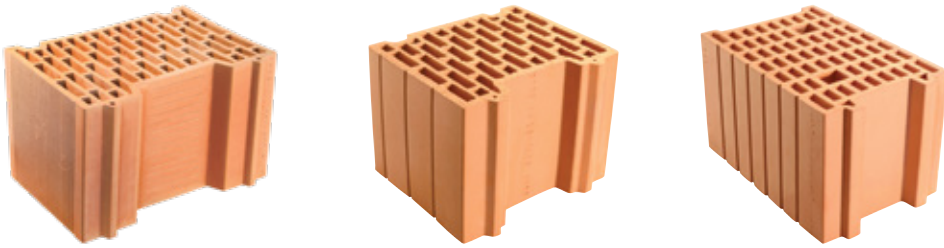

Caracteristici generale	Porotherm 38 Robust	Porotherm 30 Robust	Porotherm 25 Robust
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 380 x 238	250 x 300 x 238	375 x 250 x 238
Greutate (kg/buc.)	cca. 19	cca. 15	cca. 18
Densitate aparentă (kg/m³)	cca. 850	cca. 850	cca. 850
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm²)*	10	10	10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,203	0,207	0,217
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005; perete netencuit)	$\alpha \leq 1$; REI 240; REI-M 180 $\alpha \leq 0,6$; REI 240; REI-M 180	$\alpha \leq 1$; REI 240; REI-M 90 $\alpha \leq 0,6$; REI 240; REI-M 90	$\alpha \leq 1$; REI 240; REI-M 90 $\alpha \leq 0,6$; REI 240; REI-M 90
Grupa de produs cf. P100-1/2013	2S	2S	2S
Volum de goluri	50%	50%	50%

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015.
** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice

Necesar de cărămizi (buc./m³ zidărie) (buc./m² zidărie)*	43 / 16	54 / 16	43 / 11
Consum mortar (M5) (l/m² zidărie)	44	33	24
Livrare (buc./palet înfoliat)	60	80	60

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

- ✓ Configurația geometrică a blocurilor ceramice respectă în totalitate prevederile codurilor de proiectare CR6-2013 și P100-1/2013. Blocurile ceramice din gama Porotherm Confort Robust pot fi utilizate pentru execuția pereților structurali (portanți) din zidărie, la construcții în toate zonele seismice ale țării, dar și pentru execuția pereților nestructurali de închidere sau a panourilor de zidărie înrămată la structuri în cadre.
- ✓ În cazul blocurilor ceramice din gama Porotherm Confort Robust, ghidajul Nut și Feder oferă:
 - rapiditate la punerea în operă
 - planeitate perfectă a zidăriei
 - tencuire ușoară cu un consum redus de material
- ✓ Locașul de mortar optimizat al blocurilor ceramice din gama Porotherm Confort Robust oferă un consum controlat, mai redus de mortar.

RECOMANDARE

Blocurile ceramice din gama Porotherm Confort Robust se pun în operă cu mortarul Porotherm M50.



Gama Porotherm Optim

Construiești mai ușor, în toate sensurile cuvântului.

Blocurile ceramice din gama Porotherm Optim păstrează caracteristicile de performanță specifice sistemului complet de zidărie ceramică Porotherm, în condițiile reducerii greutății proprii a produselor, pentru a eficientiza realizarea pereților din zidărie.

Produsul Porotherm 25 N+F oferă cel mai redus consum de mortar ce poate fi obținut la realizarea zidăriilor cu mortar de uz general.


Produsele din gama Porotherm Optim sunt blocuri ceramice ideale pentru construcții multifamiliale având un raport optim calitate / preț.





I Gama Porotherm Optim

- ✓ Porotherm 25 N+F poate fi utilizat la structuri în cadre, pentru execuția pereților nestructurali de închidere și compartimentare, respectând în totalitate prevederile codurilor de proiectare CR6-2013 și P100-1/2013.
- ✓ Îmbinarea Nut și Feder este ideală pentru realizarea panourilor de zidărie înrămată în cadre conform art. 10.5.1.1 din P100-1/2013 (intrat în vigoare la 01 ianuarie 2014). Avantajele îmbinării sunt: eliminarea mortarului din rostul vertical, oferă planeitate perfectă zidăriei și asigură o tencuire ușoară cu un consum redus de material.
- ✓ Porotherm 25/30 ECO având o dublă utilizare oferă avantajul realizării pereților de zidărie cu grosimi diferite de 25 cm sau 30 cm. Fixarea sigură și ușoară a diblurilor este asigurată de pereții exteriori dubli și este valabilă pentru ambele grosimi potențiale ale peretelui de zidărie, de 25 cm sau 30 cm.
- ✓ Blocul ceramic Porotherm 25/30 ECO este ușor de manipulat în șantier datorită greutății reduse și scade încărcarea în cazul structurilor în cadre din beton armat.
- ✓ Porotherm 25/30 ECO este configurat pentru zidărie structurală în zonele hașurate pe harta de mai jos, produsul respectând în totalitate prevederile noului Cod de Proiectare Seismică P100-1/2013, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014.

- ✓ P100-1/2013 România – Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului de proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.
- ✓ În regiunile țării cu seismicitate ag ≤ 0.15g (hașurate pe hartă) este permisă utilizarea blocului ceramic Porotherm 25/30 ECO pentru realizarea pereților structurali din zidărie (portanți).

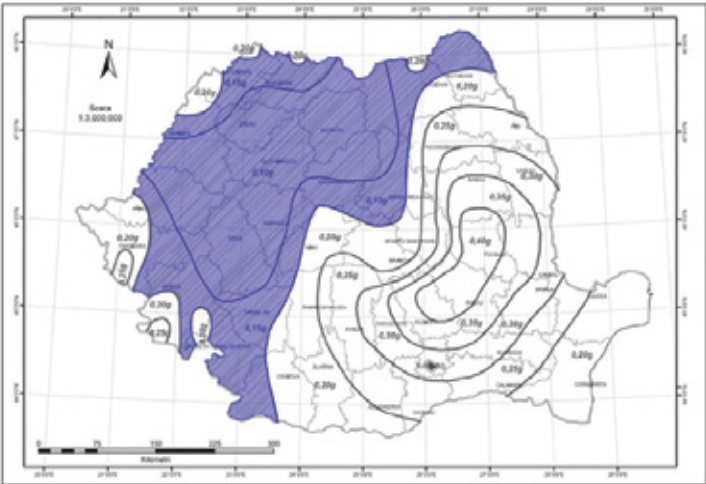

		
Caracteristici generale	Porotherm 25 N+F	Porotherm 25/30 ECO
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	375 x 250 x 238	250 x 300 x 238
Greutate (kg/buc.)	cca. 17	cca. 14
Densitate aparentă (kg/m³)	cca. 770	cca. 760
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm²)*	10	10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,190	Perete 25 cm grosime: 0,196 W/mK Perete 30 cm grosime: 0,193 W/mK
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005; perete netencuit)	EI 240	EI 240; $\alpha \leq 0,6$ REI 180 perete finisat de 30 cm; $\alpha \leq 1,0$; $\alpha \leq 0,6$ REI 120 perete finisat de 25 cm; REI-M 90 perete finisat de 25/30 cm
Grupa de produs cf. P100-1/2013	2	2
Volum de goluri	55%	55%
* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015. ** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.		
Consumuri specifice		
Necesar de cărămizi (buc./m³ zidărie) (buc./m² zidărie)*	43 / 11	52 / 13 52 / 16
Consum mortar (M5) (l/m² zidărie)	16	23 30
Livrare (buc./palet înfoliat)	60	80
* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.		

**RECOMANDARE**

Blocurile ceramice din gama Porotherm Optim se pun în operă cu mortarul Porotherm M50.

Știați că?

- ✓ Produsele din gama Porotherm Optim păstrează caracteristicile de performanță specifice sistemului complet de zidărie ceramică Porotherm în condițiile reducerii greutății proprii a produsului pentru a eficientiza realizarea panourilor înrămate în cadre de beton armat sau metal.
- ✓ Permeabilitatea la vapori de apă garantează un climat sănătos, fără igrasie sau mucegai.





Gama Porotherm Interior

Frumusețea casei vine și din exterior, și din interior.

Ca orice lucru bine făcut, casa trebuie construită cu același sistem sigur și de încredere, de la prima cărămidă până la ultima.

Utilizarea blocurilor ceramice Porotherm 20 N+F, Porotherm 15 N+F și Porotherm 11,5 N+F, pentru zidăria pereților despărțitori, oferă casei o atmosferă interioară plăcută, fără umiditate și o performanță acustică ce satisface cerințele standardizate pentru elemente de separare între încăperi din același apartament (conf. C125-2013).

Sistemul complet de zidărie ceramică Porotherm oferă o soluție unitară atât la exterior, cât și la interior, pentru a avea un sistem unitar care să îți aducă toate beneficiile dorite.




Gama Porotherm Interior

- ✓ Produsele din gama Porotherm Interior sunt destinate realizării pereților nestructurali de compartimentare din zidărie, tencuiți.
- ✓ Porotherm 20 N+F, Porotherm 15 N+F și Porotherm 11,5 N+F oferă performanțe acustice ce satisfac cerințele standardizate pentru elemente de separare între încăperi din același apartament (conf. C125-2013).
- ✓ Blocurile ceramice Porotherm 20 N+F, Porotherm 15 N+F și Porotherm 11,5 N+F oferă cel mai bun randament în execuție a zidăriei, cu un necesar de 8 buc/mp de perete și fără mortar în rostul vertical.
- ✓ Sistemul complet de zidărie ceramică Porotherm integrează produse perfect compatibile.
- ✓ Orice produs din gama Porotherm Interior ați alege, acesta depășește izolarea fonică minimă solicitată prin normativ pentru pereții interiori (între camerele aceleiași reședințe): 43 dB valoare obținută prin teste vs. 35 dB cerința legală.

Știați că?

- ✓ Cantitatea de mortar utilizat este redusă datorită sistemului de Nut și Feder, care se îmbină perfect.
- ✓ Costurile și timpii de realizare se minimizează, punerea în operă fiind simplificată și tencuirea ușurată de planeitatea perfectă a zidăriei.
- ✓ Randamentul sporit în execuție, datorat lungimii de 500 mm a blocurilor ceramice, vine în sprijinul tău și te ajută să duci la bun sfârșit, cu cheltuieli minime și timpi mult îmbunătățiți, proiectul casei familiei tale.

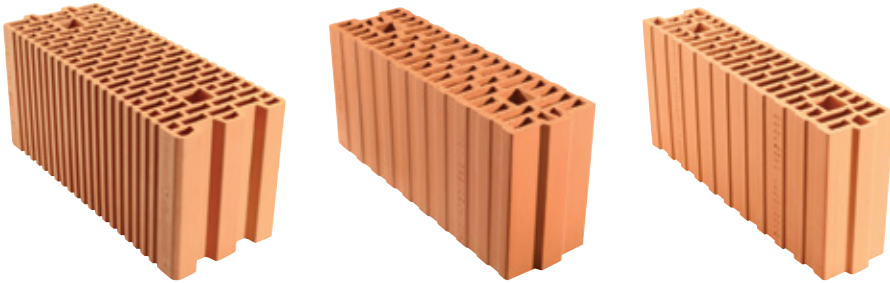

Caracteristici generale	Porotherm 20 N+F	Porotherm 15 N+F	Porotherm 11,5 N+F
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	500 x 200 x 238	500 x 150 x 238	500 x 115 x 238
Greutate (kg/buc.)	cca. 18	cca. 14	cca. 11
Densitate aparentă (kg/m³)	cca. 750	cca. 790	cca. 750
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm²)*	min. 10	min. 10	min. 10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,299	0,282	0,290
Indice de izolare la zgomot aerian R_w [db] testat în laborator pentru perete tencuit (cf. EN ISO 10140-2)	48	---	43
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005; perete netencuit)	EI 240	EI 120	EI 120
Grupa de produs cf. P100-1/2013	2	2	2
Volum de goluri	55%	55%	55%

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015.
** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.
*** R_w [db] - a se solicita informația către reprezentantul zonal Wienerberger.

Consumuri specifice			
Necesar de cărămizi (buc./m³ zidărie) (buc./m² zidărie)*	40 / 8	54 / 8	70 / 8
Consum mortar (M5) (l/m² zidărie)	13	10	8
Livrare (buc./palet înfoliat)	48	64	90

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.

RECOMANDARE

Blocurile ceramice din gama Porotherm Interior se pun în operă cu mortarul Porotherm M50.



Gama Porotherm Complet

Construiești de la A la Z

Calitatea Wienerberger se reflectă și în grija pentru fiecare etapă din construcție. Inovația făcută cu gândul la rezultatele finale te aduce pe tine cu un pas mai aproape, mai simplu și mai rapid, de casa la care visezi.


Wienerberger a creat soluția completă pentru planșeul ceramic, inclusă în gama Porotherm Complet, o alternativă la soluția clasică pentru planșee. De asemenea, în gama Porotherm Complet se pot găsi alte produse auxiliare care facilitează munca pe șantier. Principalele caracteristici ale acestora sunt viteza în execuție și reducerea costurilor, pentru o casă trainică, sănătoasă și care își va păstra valoarea întreaga viață.



I Gama Porothersm Complet

- Sistemul complet de zidărie ceramică Porothersm este dezvoltat pentru a veni în sprijinul inginerilor structuriști și beneficiarilor construcției, respectând toate standardele în vigoare.
- Utilizarea sistemului complet de zidărie în construcția casei oferă avantaje imbatabile:
 - ✓ păstrarea temperaturii optime prin eliminarea punților termice;
 - ✓ maximizarea calităților unei construcții durabile și confortabile, dacă sistemul complet de zidărie ceramică este utilizat integral;
 - ✓ rapiditate în execuție și costuri reduse la manoperă și produse, prin eliminarea pierderilor de materiale în șantier;
 - ✓ microclimat sănătos și costuri reduse de întreținere în timp ale construcției finalizate.

Secțiune planșeu blocuri ceramice Porothersm

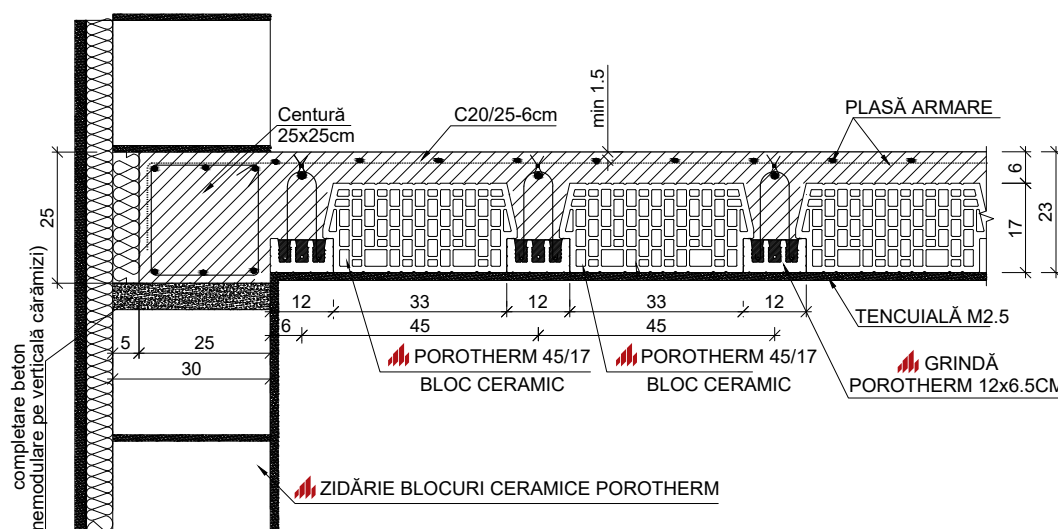

Planșeul ceramic Porothersm

Constituie una dintre cele mai bune soluții disponibile pe piața din România în categoria planșeelor mixte cu nervuri dese, de beton armat.

Combină manevrabilitatea, ușurința în punerea în operă și complementaritatea din cadrul sistemului de zidărie ceramică Porothersm cu o capacitate portantă deosebită și o optimizare a consumului de beton și armătură.

Suprafața ceramică este ușor de tencuit și duce la o economie suplimentară în privința materialelor și a manoperei.

Suport tehnic gratuit pentru serviciile de consultanță în proiectare.

Execuție cu până la 30% mai rapidă față de planșeul clasic de beton armat.

Buiandrugii Porothersm

Sunt elemente prefabricate din beton armat precomprimat cu înveliș ceramic realizate industrial, asigurând astfel garanția rezistenței și calității produselor.

Folosind buiandrugii Porothersm se elimină lucrările de cofrare, armare, turnare și decofrare, specifice buiandrugilor clasici.

Se pun în operă de 5 ori mai rapid, comparativ cu buiandrugul clasic de beton armat.

Mortarele Porothersm

Necesită cu 22% mai puțin timp de preparare și elimină definitiv eventuale erori de compoziție, deoarece amestecul de materii prime este deja dozat și mixat din producție.

Porothersm TM folosit împreună cu Porothersm 38 STh reduce sau elimină termosistemul clădirii (în funcție de specificul proiectului).

Mai simplu pentru că trebuie să adaugi doar apă.

Blocurile ceramice fracționate

Porothersm 38 2x1/2 Robust, Porothersm 38 1/2 Robust, Porothersm 30 2x1/2 Robust, Porothersm 30 1/2 Robust și Porothersm 25 3x1/3 reduc deșeurile rezultate pe șantier din tăierea blocurilor ceramice.

Pentru a asigura țeserea corectă a zidăriei, sunt necesare jumătăți sau treimi de blocuri ceramice, cu o pondere de până la 15% din suprafața totală a peretelui.

Reduce cu cel puțin 20% timpul de lucru.

Cărămida plină Porothersm


Cărămida plină Porothersm reprezintă soluția tradițională, utilizată de sute de ani pentru construcția de clădiri cu zidărie ceramică.

Soluția tradițională.



Echipa de consultanți tehnici Wienerberger poate oferi la cerere mai multe informații despre soluțiile Porothersm. Vezi datele de contact ale reprezentantului din zona ta pe wienerberger.ro/suport-servicii.



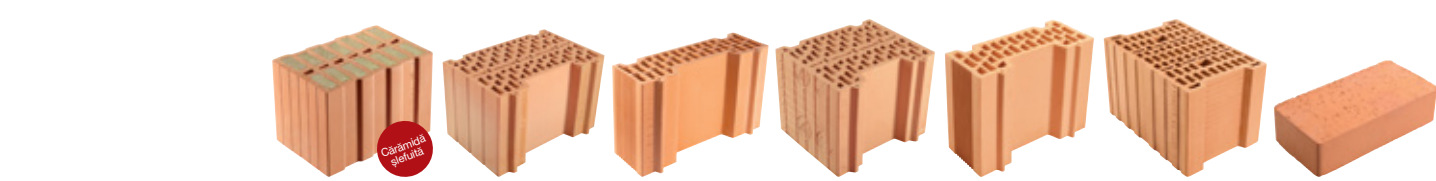


Caracteristici generale	Porotherm 36,5 1/2 TermoPlus	Porotherm 38 2x1/2 Robust	Porotherm 38 1/2 Robust	Porotherm 30 2x1/2 Robust	Porotherm 30 1/2 Robust	Porotherm 25 3x1/3	Porotherm cărămidă plină
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	248 x 365 x 249 (123 x 365 x 249)	(2x125) x 380 x 238	125 x 380 x 238	(2x125) x 300 x 238	125 x 300 x 238	375 x 250 x 238 (125 x 250 x 238)	240 x 115 x 63
Greutate (kg/buc.)	cca. 15	cca. 19	cca. 9	cca. 7	cca. 7	cca. 6,5 (subdiviziune 1/3)	cca. 3,25
Densitate aparentă (kg/m³)	-	cca. 840	cca. 840	cca. 840	cca. 840	cca. 840	cca. 1850
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare f _{b, med} (N/mm²)*	12,5	10	10	10	10	10	15
Conductivitate termică λ _{10, uscat, bloc} (W/mK)**	-	0,210	0,192	0,198	0,204	0,210	0,49
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005; perete netencuit)	-	REI 240	-	-	-	-	REI 240 (grosime 24 cm) EI 120 (grosime 11,5 cm) REI-M 90 (grosime 24 cm)
Grupa de produs cf. P100-1/2013	-	2S	2S	2S	2S	2S	1
Volum de goluri	-	50%	50%	50%	50%	50%	-

* f_{b, med} - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015.
** λ_{10, uscat, bloc} - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice							
Necesar de cărămizi (buc./m³ zidărie) (buc./m² zidărie)*	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	444 / 107
Consum mortar (M5) (l/m³ zidărie)	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	cf. detalii proiect	55 l/m²
Livrare (buc./palet înfoliat)	48 (96 fracții)	60 (120 fracții)	120	80 (160 fracții)	160	60 (blocuri întregi 3x1/3)	455
* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.							

Caracteristici generale	Planșeu ceramic Porotherm 60/17	Planșeu ceramic Porotherm 45/17
Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 520 x 170	250 x 370 x 170
Greutate (kg/buc.)	cca. 16	cca. 11
Distanță interax grinzi (cm)	60	45
Densitate aparentă (kg/m³)	cca. 750	cca. 720
Necesar blocuri/m², planșeu (buc./m²)	6,67	8,89
Necesar grinzi/m², planșeu (ml/m²)	1,67	2,22
Livrare (buc./palet înfoliat)	56	84

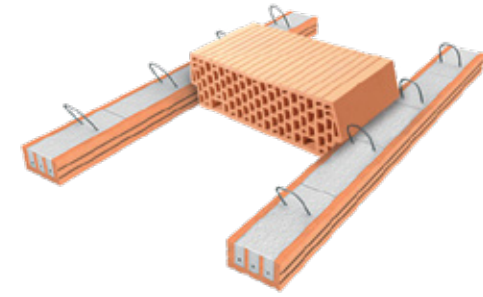	Caracteristici generale	Grinzi Porotherm din beton armat precomprimat cu înveliș ceramic
	Secțiune (mm) (b x h)	120 x 65
	Lungime de fabricație (m)	1,75 / 7,25
	Deschideri	1,50 / 7,00
	Masa pe metru liniar (kg./ml)	16
	Distanța de rezemare (cm)	min. 2 x 12,5

Caracteristici generale	Mortar Porotherm TM	Mortar Porotherm M50	Mortar Porotherm Profi în rost subțire	Spumă Porotherm Profi Dryfix extra
Descriere	Mortar termoizolant destinat realizării zidăriilor cu performanțe termice sporite	Mortar de zidărie, performant industrial, uscat, de uz general pentru zidării M5	Mortar destinat realizării zidăriilor cu rosturi subțiri (cu grosimea rosturilor orizontale de mortar de 1mm)	Zidăria poate fi realizată până la temperaturi de -5°C. Elimină timpul necesar de întărire a mortarului.
Necesar de material	1 sac pentru cca. 40 l mortar proaspăt	1 sac pentru cca. 24 l mortar proaspăt	1 sac pentru cca. 21 l mortar proaspăt	25-38 cm: 6 m²/flacon 12 cm: 12 m²/flacon
Paletizare (nr. saci/palet)	40	35	60	-
Depozitare	Max. 6 luni la loc uscat pe paleți de lemn	Max. 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn	Max. 12 luni la loc uscat pe paleți de lemn	
Densitate mortar întărit (kg/m³)	cca. 700	cca.1800	-	-
Livrare	Sac de 40 l (cca. 21,5 kg/sac)	Sac de 40 kg	Sac de 40 kg	12 flacoane/cutie
Necesar de apă (litri/sac)	cca 14,5 - 15,5	5,5	cca 9-11	
Rezistență la compresiune (28 zile) N/mm²	≥ 5	≥ 5	≥ 10	
Conductivitate termică λ _{10, uscat} (P=50%; SR EN 1745:2012) (W/mK)	cca. 0,16	cca. 0,80	cca. 0,47	
Temperatura lucru:	+5 – +30C	+5 – +30C	+5 – +30C	

I Buiandrug Porotherm A12



Caracteristici generale	Buiandrug Porotherm A12
Secțiune (mm) (b x h)	120 x 65
Lungime de fabricație L (m) pas 25 cm	0,75 / 3,00
Deschidere (m)	0,25 / 2,50
Masă (kg/ml)	14,5
Distanța de rezemare (cm)	2x12,5 (în cazul pereților de compartimentare și a panourilor de umplutură la construcții în cadre) 2x25 (în cazul pereților structurali)
Conductivitatea termică (W/mK)	0,727


Buiandrug Porotherm A12 Termo

Proprietăți termoizolante, prefabricat din beton armat precomprimat cu înveliș ceramic. Armătură pretensionată de tip Y 1960C (ø 2,5 mm) și beton clasa C30/37.

Cu 78% mai bun izolator termic

comparativ cu un buiandrug din beton monolit de dimensiuni similare.

- ✓ Izolație termică încorporată.
- ✓ Reduce punțile termice structurale.
- ✓ Timp redus de punere în operă.
- ✓ Rezistență mecanică ridicată, similară cu a buiandrugului Porotherm A12.
- ✓ Unic în România.

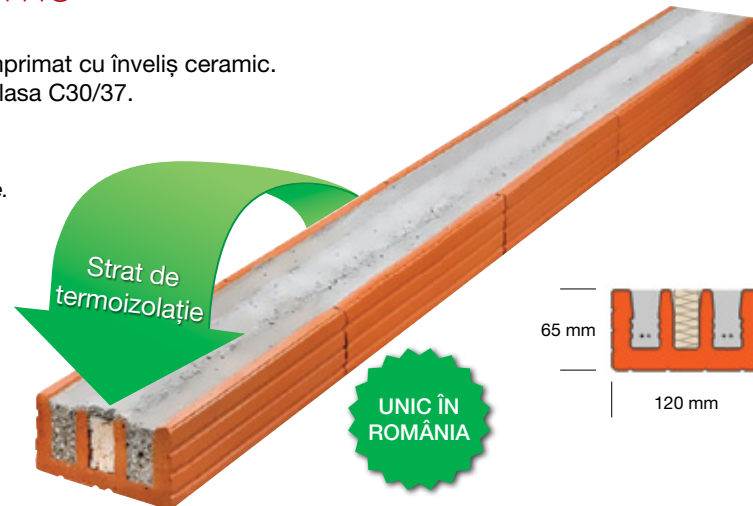

Gama Porotherm Complet

Calitatea Wienerberger se reflectă și în grija pentru fiecare etapă din construcție. Produsele noastre inovatoare te aduc cu un pas mai aproape, mai simplu și mai rapid, de casa la care visezi.

Buiandrugii Porotherm A12 Termo se dispun la partea superioară a golurilor prevăzute în zidărie pentru ferestre sau uși și au rol de susținere a porțiunii de zidărie sau a suprabetonării armate de deasupra acestora.

Aceste elemente pot fi utilizate atât la pereți exteriori, cât și la pereți interiori (pentru deschideri cuprinse între 0,75 - 3,00 metri), la clădiri noi sau la lucrări de renovare, recompartimentare sau mansardare.

Caracteristici generale	Buiandrug Porotherm A12 Termo
Secțiune (mm) (b x h)	120 x 65
Lungime de fabricație L (m) pas 25 cm	1,00 / 3,25
Deschidere (m)	0,75 / 3,00
Masă (kg/ml)	14
Distanța de rezemare (cm)	2x12,5 (în cazul pereților de compartimentare și a panourilor de umplutură la construcții în cadre) 2x25 (în cazul pereților structurali)
Conductivitatea termică (W/mK)	0.449



Echipa Wienerberger îți stă gratuit la dispoziție pentru informații suplimentare. Vezi datele de contact ale reprezentantului din zona ta pe wienerberger.ro/suport-servicii.

I Accesorii pentru zidăria Porotherm

Pistol pentru spuma Porotherm Profi Dryfix extra

Pistolul pentru spuma Porotherm Profi Dryfix extra este destinat punerii în operă a blocurilor ceramice din gama Porotherm Profi (Porotherm 12 N+F Profi, Porotherm 25 N+F Profi, Porotherm 30 N+F Profi și Porotherm 38 N+F Profi) utilizând spuma adezivă Porotherm Profi Dryfix extra.

Utilizarea sistemului de zidărie Porotherm Profi Dryfix extra elimină timpul necesar de pregătire a mortarului, crește productivitatea pe șantier și permite realizarea zidăriilor la temperaturi scăzute până la -5° Celsius.



Rolă pentru aplicarea mortarului în rost subțire 30 / 38 cm

Este destinată punerii în operă a mortarului în rost subțire pentru produsele din gama Porotherm Profi. Aceasta asigură aplicarea unei cantități optime de mortar în vederea obținerii celor mai bune aderențe.

Rola cu lățimea de 30 cm se poate utiliza împreună cu un element de îngustare de 5 cm, pentru a realiza pereți de zidărie Porotherm Profi cu grosimea de 25 cm.

Rola cu lățimea de 38 cm se poate utiliza împreună cu un element de îngustare de 8 cm, pentru a realiza pereți de zidărie Porotherm Profi cu grosimea de 30 cm.


Notă: forma rolei pentru aplicarea mortarului Porotherm Profi în rost subțire poate fi diferită față de varianta prezentată în catalog.



Element de îngustare pentru rola de mortar de 5 / 8 cm

Cu ajutorul acestor elemente de îngustare montate pe rolele pentru aplicarea mortarului în rost subțire, se poate aplica mortarul de zidărie în rost subțire Porotherm Profi pentru zidării de 25 cm, 30 cm respectiv 38 cm grosime.

În cazul zidăriei realizate cu blocuri ceramice Porotherm 12 N+F Profi, mortarul se aplică pe suprafața blocurilor ceramice prin imersare sau utilizând rola de mortar cu aplicare simultană pe mai multe blocuri ceramice.

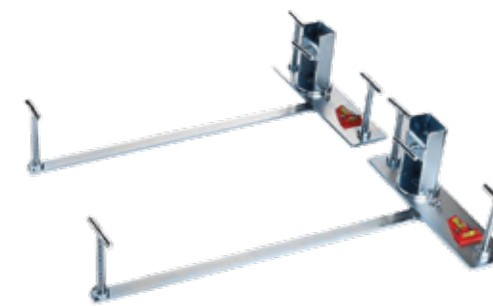

Kit de nivelare pentru primul rost de mortar


Rolul kitului de nivelare este de a corecta abaterile de planeitate a stratului suport, respectiv de a facilita execuția primului rând de zidărie cu precizie maximă pe plan orizontal. Această etapă este foarte importantă pentru zidăriile realizate cu sistemul Porotherm Profi.



Ancora de forfecare

La intersecția pereților se vor folosi ancore de forfecare pentru îmbunătățirea comportării zidăriei la diverse solicitări. Dispunerea și numărul lor vor fi stabilite de către inginerul proiectant structurist în cadrul proiectului de specialitate.

I Zonele de utilizare pentru produsele Porotherm

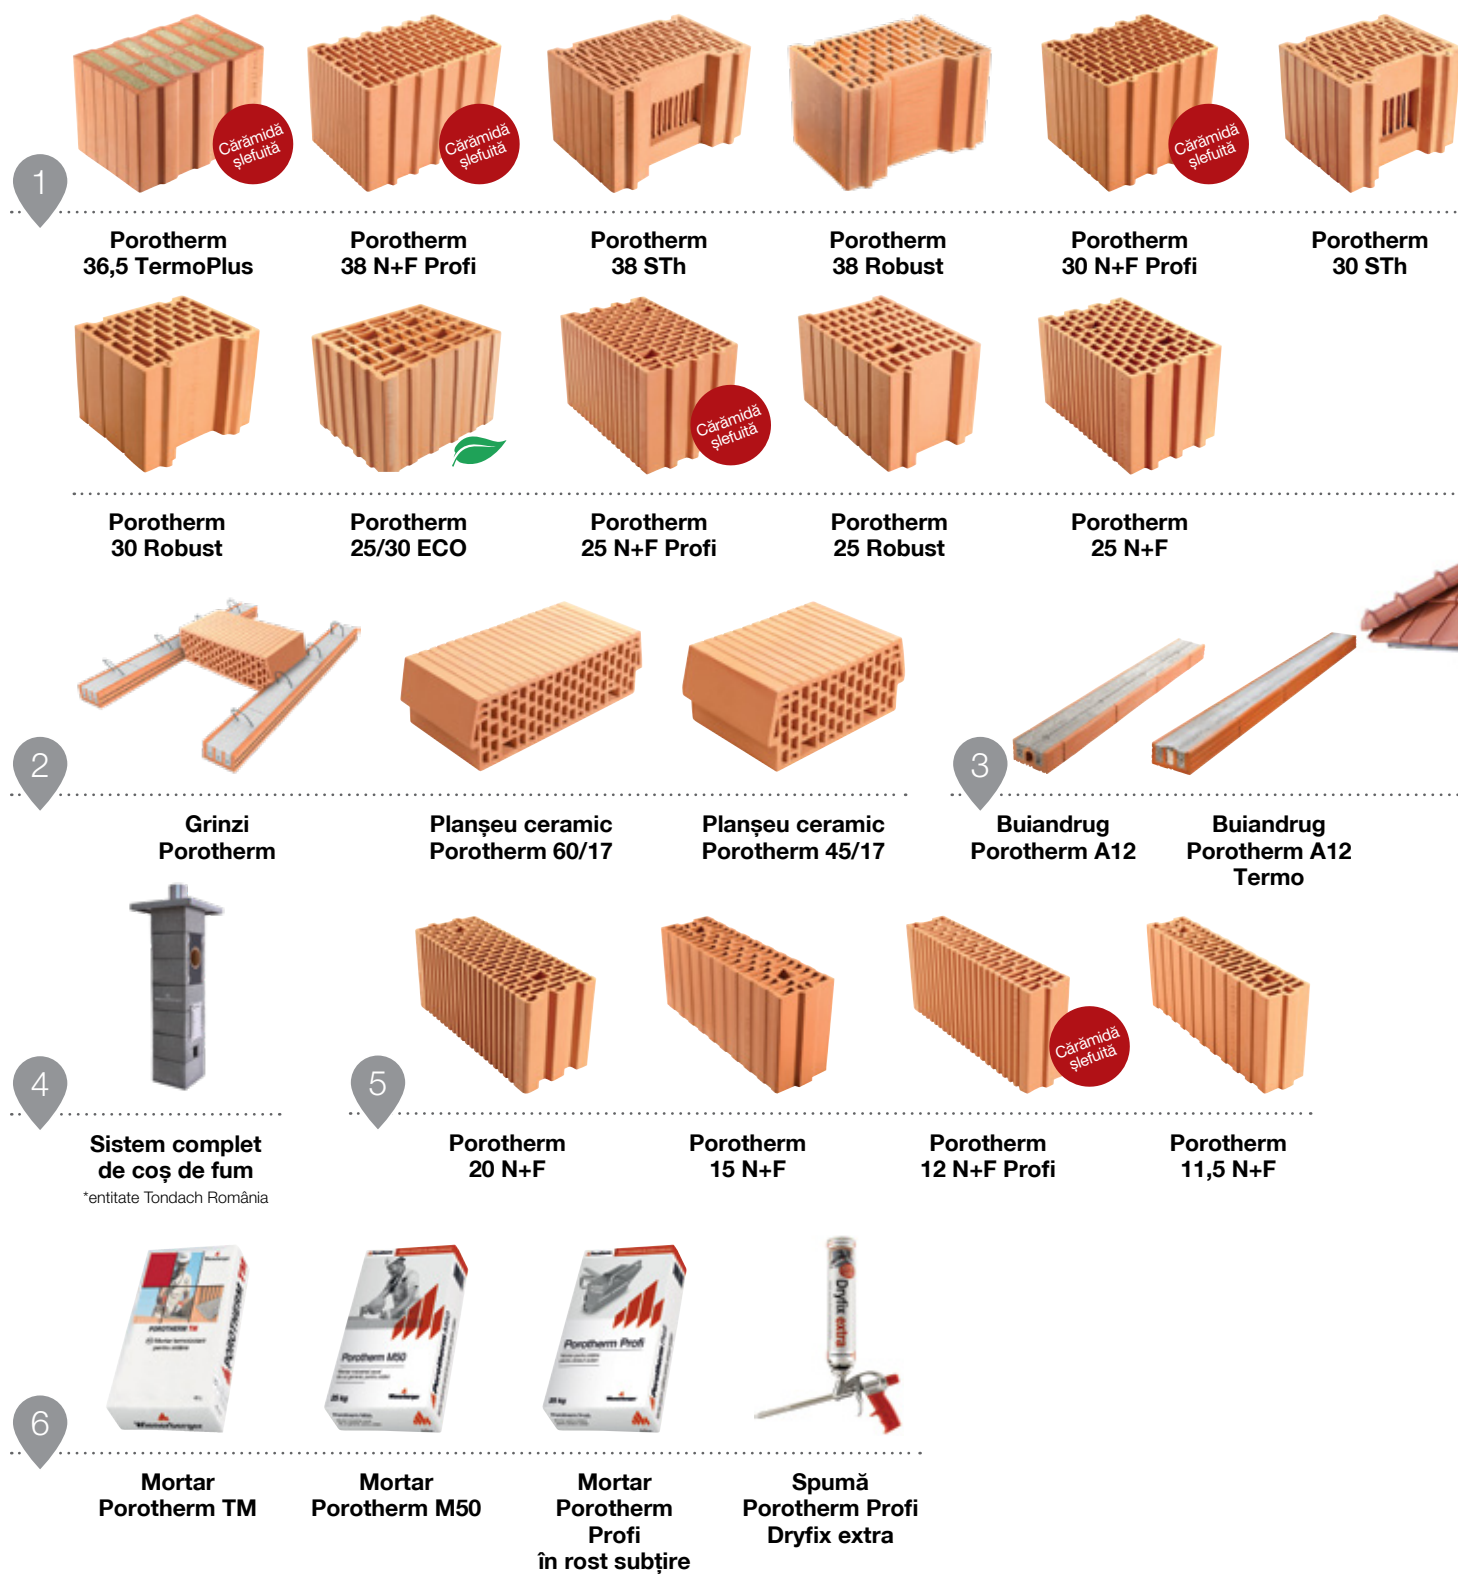

Notă: În funcție de detaliile și particularitățile proiectului, sunt disponibile și alte soluții ceramice Porootherm. Pentru lista completă a acestora, puteți consulta wienerberger.ro

I Brick Award 24

În finalul anului 2022 s-a dat startul înscrierilor pentru competiția internațională de arhitectură „Brick Award 24”, mai precis începând cu data de 6 decembrie până pe 14 martie 2023. Pentru mai multe informații puteți accesa www.brickaward.com.

În anul 2024 grupul Wienerberger organizează cea de a 11-a ediție a concursului de proiecte Brick Award.

Vor fi premiate proiecte deosebite pentru care s-au utilizat materiale de construcții ceramice, într-un mod remarcabil din punct de vedere design și/sau tehnologie.

Un juriu internațional va selecta cele mai bune proiecte și va desemna câștigătorii ediției Brick Award 24.

Materialele ceramice sunt folosite la scară largă în arhitectura contemporană, cu multiple utilizări atât din perspectiva designului modern și creativ, cât și ca material de construcție performant energetic.


Concursul pune în centrul atenției materialele ceramice, care au fost încercate și testate de mii de ani, demonstrând în același timp cât de incitantă poate fi utilizarea acestora în arhitectura modernă.

Acest eveniment este o excelentă ocazie pentru a promova arhitectura românească de referință într-un cadru internațional. Premiul oferit în cadrul competiției, recunoscut la nivel global, atestă și susține arhitectura remarcabilă din materiale ceramice.



“ Integrarea materialelor ceramice în construcții reprezintă o moștenire valoroasă pe care o transmitem generațiilor viitoare, care se traduce de fapt într-o contribuție semnificativă la protecția mediului înconjurător. Mai mult, durabilitatea și versatilitatea produselor ceramice, precum și aspectul lor atemporal oferă arhitecților extrem de multe posibilități creative de a le integra în proiecte remarcabile, cu soluții interesante și cu o estetică aparte.

Heimo Scheuch,
CEO Wienerberger AG.

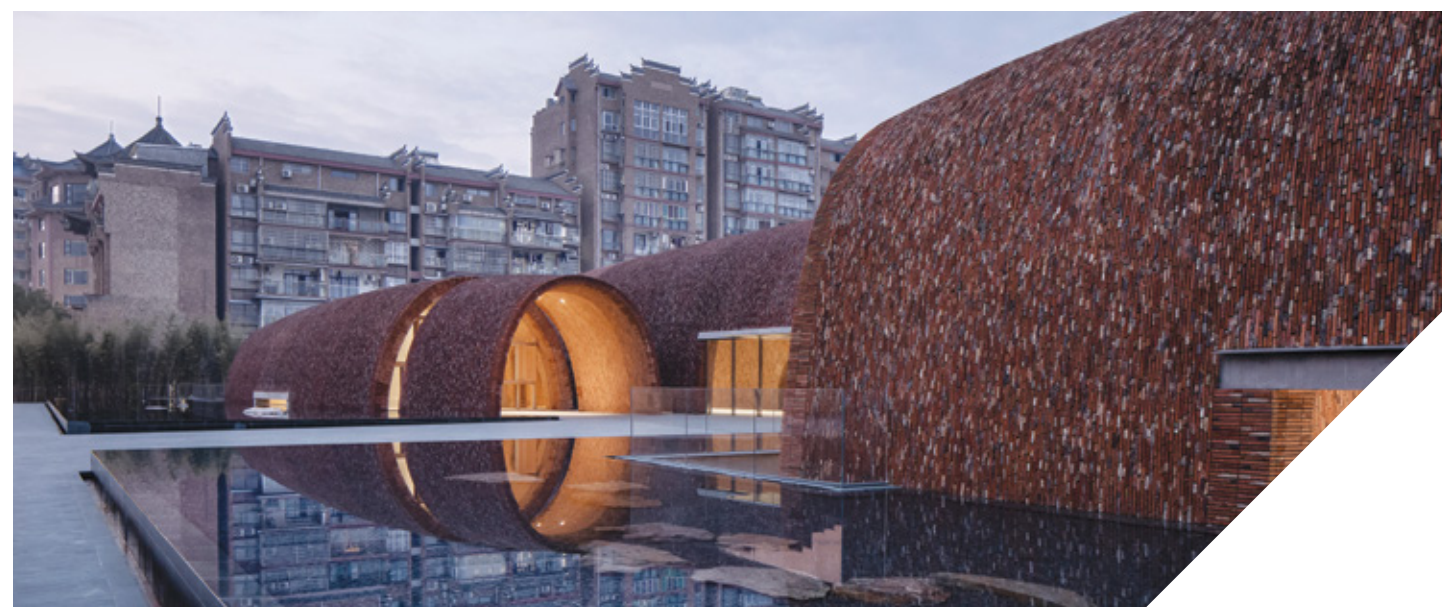

FEELING
AT HOME

SHARING
PUBLIC
SPACES

WORKING
TOGETHER

LIVING
TOGETHER

BUILDING
OUTSIDE
THE BOX

BRICK
24

5 CATEGORIES - 5 CHANCES.
SUBMIT YOUR PROJECT!

Înscrie proiectul tău în competiția
BRICK AWARD
 și poți câștiga premii valoroase

O dată la doi ani Wienerberger organizează prestigiosul concurs internațional BRICK AWARD, dedicat celor mai impresionante clădiri din întreaga lume ce folosesc materiale ceramice.

Există 5 categorii în concurs: rezidențial unifamilial, rezidențial multifamilial, clădiri publice, clădiri publice cu scop educativ, cultural, pentru sănătate sau proiecte de infrastructură și categoria de soluții speciale.

Proiectul tău poate câștiga: **marele premiu de 7.000 de euro sau unul dintre premiile de 5.000 de euro pentru fiecare din cele patru categorii rămase.**

Cele mai spectaculoase 50 de proiecte vor fi publicate și în albumul ediției BRICK AWARD 24, distribuit internațional în peste 30 de țări.



Proiectul înscris în concurs pentru ediția 24 trebuie finalizat începând cu anul 2020.
 O parte semnificativă a construcției trebuie să fie realizată cu materiale ceramice.
 Participarea nu este condiționată de utilizarea materialelor de construcție Wienerberger.



Reglementări legislative

pentru comercializarea produselor pentru construcții,
cu implementare din 1 iulie 2013

Regulamentul nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului European din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei conține următoarele prevederi, cu implementare din 1 iulie 2013:

- Impune respectarea tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru toate clădirile noi din cadrul UE, inclusiv România.
- Se aplică tuturor operatorilor economici:
 - ✓ Fabricanți
 - ✓ Importatori
 - ✓ Reprezentanți autorizați
 - ✓ Distribuitori
- Produsele comparabile trebuie să respecte standardele armonizate prin care se definesc performanțele declarate pentru produse și metodele de testare utilizate la determinarea acestora.

Toate blocurile ceramice Porothersm au Declarațiile de Performanță (DoP) care cuprind performanțele declarate ale produselor, exprimate prin caracteristicile esențiale ale acestora, conform standardului de produs SR EN 771-1+A1:2015.

Wienerberger România pune la dispoziția celor interesați Declarația de Performanță aferentă fiecărui produs comercializat, în două moduri:

- ✓ Prin intermediul codului QR prezent pe eticheta paleților. Astfel, prin scanarea codului QR, se obține Declarația de Performanță a produsului.
- ✓ Prin intermediul site-ului wienerberger.ro, secțiunea "Declarație de performanță". Prin introducerea numărului DoP prezent pe eticheta paleților sau imprimat pe blocurile ceramice Porothersm, se obține Declarația de Performanță a produsului.

Declarațiile de Performanță emise pentru produsele Porothersm sunt stocate și menținute pe o durată de 10 ani și sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Statelor Membre UE.



Reglementări legislative

în domeniul proiectării construcțiilor,
cu implementare din 1 ianuarie 2014

- ✓ Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri: P100-1/2013
- ✓ Cod de proiectare pentru structuri din zidărie: CR6-2013
- ✓ Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie: NE 036

Schimbările majore în domeniul zidăriilor din România, reglementate prin codurile naționale de proiectare P100-1/2013 (proiectare seismică) și CR6-2013 (proiectare structuri de zidărie), aduc un plus de siguranță pentru beneficiarii construcțiilor prin:

- ✓ Nivel crescut de asigurare seismică pentru clădirile conforme cu prevederile Codului de Proiectare Seismică P100-1/2013, care ia în calcul o intensitate crescută a cutremurului de referință în procesul de proiectare.
- ✓ Prevederile codului CR6-2013 trebuie luate în considerare atât de specialiștii cu activitate în domeniul construcțiilor, cât și de fabricanții, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii și distribuitorii de produse pentru construcții (elemente pentru zidărie, mortare, betoane, oțeluri pentru armături etc.) pentru ca activitatea de comercializare a acestor produse să își atingă scopul - conform CR6-2013 art. 1.1 (15) și art.1.1.(16).
- ✓ Codul de practică NE 036 are ca obiectiv stabilirea unor cerințe obligatorii pentru materialele și procedurile de execuție pentru lucrările de zidărie.

Toate produsele Porothersm sunt configurate în spiritul reglementărilor legislative aplicabile din 1 ianuarie 2014 și îndeplinesc cerințele de performanță structurală prevăzute prin Codurile revizuite de proiectare P100-1/2013 și CR6-2013.




Certificări și criterii de performanță

Sistemul de zidărie ceramică Porotherm se aliniază cerințelor și criteriilor de performanță cuprinse în standardele și normativele în vigoare.

ISO 14001 Certification



Unitățile de producție Wienerberger sunt certificate pentru controlul producției în fabrică în baza Regulamentului 305/2011/EU, conform SR EN 771-1+A1:2015 (blocuri ceramice pentru zidărie) și SR EN 15037-3+A1:2011 (blocuri ceramice pentru planșeu).

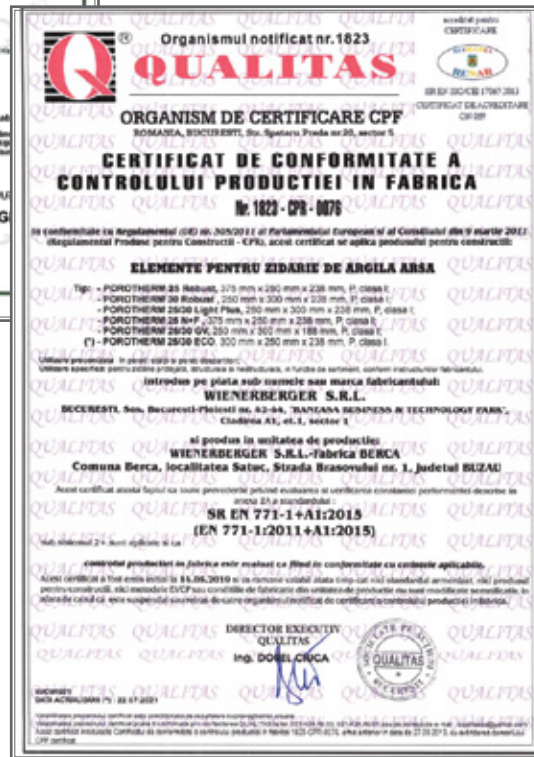

Wienerberger România deține certificarea sistemelor de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015 și de Management de Mediu, conform SR EN ISO 14001:2005.

Notă: Imaginile din catalog sunt cu titlu de prezentare și informare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect, modalitate de punere în operă etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putând prezenta abateri de la imaginile și descrierile regăsite în prezentul.

Inovație de peste 200 de ani

Grupul Wienerberger este cel mai mare producător de blocuri ceramice din lume, cel mai mare producător din Europa de țigle ceramice și cărămizi pentru fațadă și amenajări interioare și cel mai mare producător din Europa Centrală și de Est de pavaje.

Soluțiile complete oferite de Grupul Wienerberger prin mărcile Porotherm, Tondach, Terca și Semmelrock asigură casei tale durabilitate, confort, frumusețe, siguranță și performanță energetică.



Wienerberger România

Șos. București-Ploiești 42-44
Băneasa Business&Technology Park, Corp A1, Et. 1
Sector 1, București

Tel: +40 (21) 361 04 50 / 51 / 52

Email: office.romania@wienerberger.com

wienerberger.ro

[youtube.com/WienerbergerOfficial](https://www.youtube.com/WienerbergerOfficial)

[facebook.com/WienerbergerRomania](https://www.facebook.com/WienerbergerRomania)

[instagram.com/wienerberger_romania](https://www.instagram.com/wienerberger_romania)

Ediția martie 2023



Wienerberger