


# Fișă tehnică

## Planșeu Porotherm

# Porotherm

 wienerberger

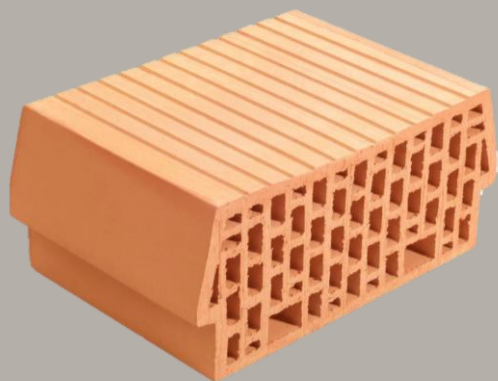

### Planșeu Porotherm

Oferă **rezistență ridicată**, o **execuție ușoară și flexibilitate** pentru majoritatea formelor de clădiri.

**Este ușor de tencuit**, poate fi montat chiar și pentru diverse configurații ale planșeului și reprezintă o armătură de planșeu ușor de proiectat, care se potrivește bine cu dimensiunile casei.

**Condiții de utilizare:** Corpurile de umplură pentru planșeul Porotherm trebuie folosite la realizarea planșeelor împreună cu grinzile Porotherm, betonul și armătura necesare!

**Suport tehnic** - oferim consultanță tehnică în proiectare pentru dimensionarea planșeului ceramic.


### Caracteristici generale

### Planșeu ceramic Porotherm 45 / Porotherm 60

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	250 x 370 x 170 / 250 x 520 x 170
Distanța interax grinzi (cm)	45 / 60
Masă (kg/buc.)	cca.11 / cca.15
Necesar blocuri ( buc/ m2 planșeu )	8,89 / 6,67
Necesar grinzi ( ml/ m2 planșeu )	2,22 / 1,67
Livrare (buc./palet înfoliat)	84 / 56

### Grinzi Porotherm din beton armat precomprimat cu înveliș ceramic

Secțiune (b x h) (mm)	120 x 65
Lungime de fabricație (m)	1,75 / 7,25
Deschideri (m)	1,50 / 7,00
Masă pe metru liniar (kg/ml)	16
Distanță de rezemare (cm)	min. 2 x 12,5

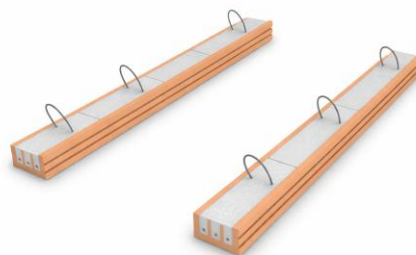

**Gama Porotherm  
Complet**