


SPECIFICATII PRODUS				Editie/Revizie		Iunie 2019		
Denumire produs	Tondach FOL K							
Cod Wienerberger	6100045							
Scurta descriere a produsului	Folie de difuzie cu 3 straturi de polipropilena microporoasa si cu banda adeziva							
	Data de productie imprimata pe partea frontala		Greutate / m2	145 g/m ²	ml / rola	50 m		
Linie suprapunere	Imprimata pe produs (punctat)		Latime rola	1.5 m	m ² / rola	75 m ²		
Distanța de suprapunere	10 cm		Cerinte speciale					
	CULORI	GRAMAJ		MATERIAL				
Culoare strat exterior	ROSU	85		PP spunbond				
Culoare strat intermediar	GRI	32		PP film				
Culoare strat inferior	NEGRU	25		PP spunbond				
Printing	DA		POZITIONARE LOGO					
Dimensiune logo (mm)	LUNGIME	INALTIME		CENTRAT				
	1320	1500						
Culoare logo	BLACK (Black III C)							
Tratament Corona	NU							
Latime banda adeziva	45 mm							
Tip banda adeziva	JPL							
Tip material banda adeziva	PET FILM							
CARACTERISTICI TEHNICE								
PARAMETRU			UNITATE	STANDARD	VALOARE	TOLERANTA		
						+	-	
Valoare S _D [m]			[m]	EN 1931	0,02	-0,01	+0,015	
Reactia la foc [clasa]			[clasa]	EN 13501,EN 11925-2	E	-	-	
Impermeabilitatea la apa [clasa]			[clasa]	EN 1928, EN 13111	W1	-	-	
Impermeabilitate dupa imbatranire [clasa]			[clasa]	EN 13859-1, Anexa C	W1	-	-	
Rezistenta la alungire, directie longitudinala			[N/50mm]	EN 13859-1	280	-30	+50	
Rezistenta la alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire			[N/50mm]	EN 1932	240	-35	+60	
Rezistenta la alungire, directie transversala			[N/50mm]	EN 13501,EN 11925-3	230	-30	+40	
Rezistenta la alungire, directie transversala, dupa imbatranire			[N/50mm]	EN 1928, EN 13112	205	-40	+50	
Alungire, directie longitudinala [%]			[%]	EN 13859-1, Anexa C	45	-20	+25	
Alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire [%]			[%]	EN 13859-2	40	-20	+25	
Alungire, directie transversala [%]			[%]	EN 1933	75	-25	+30	
Alungire, directie transversala, dupa imbatranire [%]			[%]	EN 13501, EN 11925-4	60	-30	+30	
Rezistenta la rupere, directie longitudinala			[N]	EN 1928, EN 13113	170	-20	+60	

Rezistenta la rupere, directie transversala	[N]	EN 13859-1, Anexa C	200	-50	+50
Interval de temperatura	[°C]	EN 13859-3	-40 / +80	-	-
Rezistenta UV (Europa centrala)	[Luni]	EN 1934	3	-	-
Acoperire temporara	[Saptamani]	EN 13501, EN 11925-5	4	-	-
Presiune hidrostatica		EN 1928, EN 13114	> 280	-	-

SPECIFICATII PACHET

LAYOUT ROLA

FATA SUPERIOARA DIRECTIE LONGITUDINALA

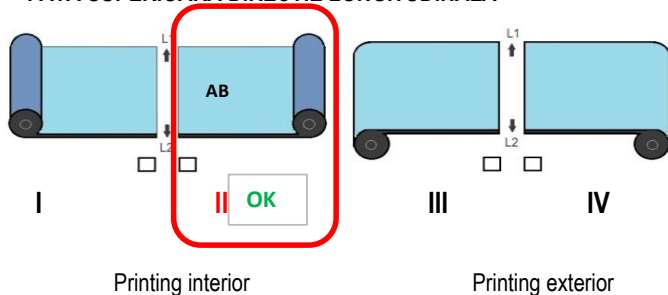

INSTRUCTIUNI ADITIONALE

FOLIA DE DUFUZIE SE VA MONTA INTOTDEAUNA CU FATA IMPRIMATA CU LOG-UL INSPRE EXTERIOR

AMBALARE ROLE

Fiecare rola infoliata in folie PE cu marginile lipite

INSTRUCTIUNI POZITIONARE

DA

Suport sul carton Ø

40 ±2 mm


Dimensiune aproximativa rola

Ø 19 cm 11 kg / rola

PALETIZARE

Tipul paletului	UNICA FOLOSINTA	dimensiunile paletului de lemn
Role in staturi de cate	4	80 x 120 / 25kg
Statuti per palet	5	
Numar de role per palet	20	
Tratament special al paletului	NU	
Mod ambalare	Pozitionare liniara	
Stivuire paleti	NU	
Dimensiuni aproximative palet	1 ~ 80 cm / 2 ~ 150 cm / 3 ~ 110 cm	

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

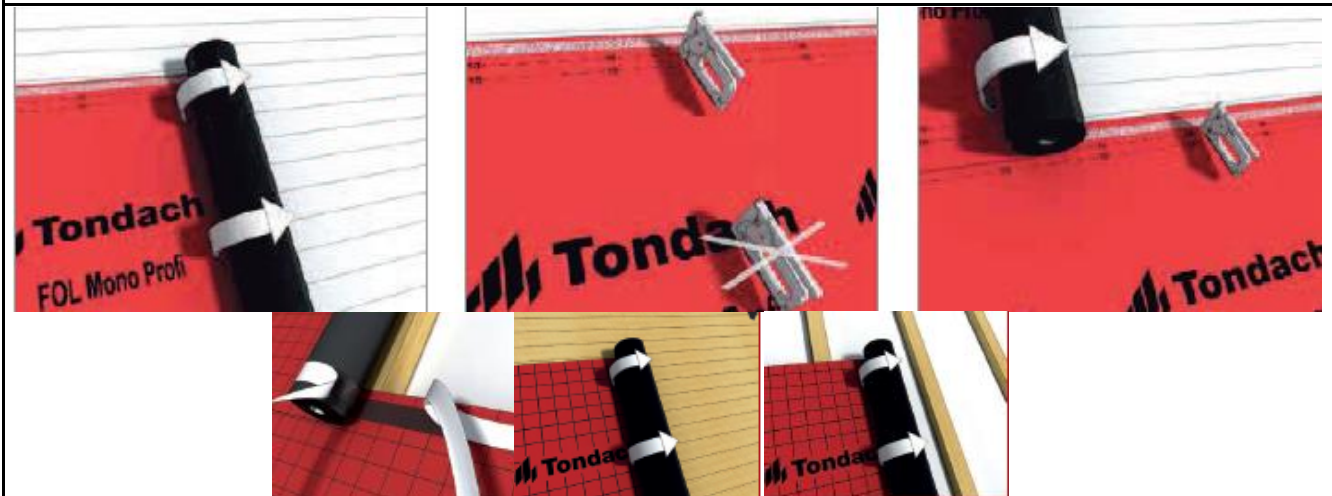

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

