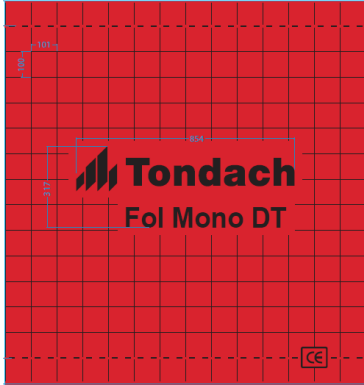



SPECIFICATII PRODUS				Editie/Revizie		Februarie 2019	
Denumire produs	FOL Mono DT						
Cod Wienerberger	6100047						
Scurta descriere a produsului	Folie de difuzie cu 3 straturi de polipropilena microporoasa si cu banda adeziva						
	Data de productie imprimata pe partea frontala		Greutate / m	180 g/m ²	ml / rola	50 m	
Linie suprapunere	INTEGRATED IN PRINT		Latime rola	1.5 m	m ² / rola	75 m ²	
Distanța de suprapunere	10 cm		Cerinte speciale				
	CULORI	GRAMAJ	MATERIAL				
Culoare strat exterior	ROSU	80	PP spunbond				
Culoare strat intermediar	GRI	50	PET film				
Culoare strat inferior	NEGRU	40	PP spunbond				
Printing	DA		POZITIONARE LOGO				
Dimensiune logo (mm)	LUNGIME	INALTIME	CENTRAT				
	1320	1500					
Printing color	BLACK (Black III C)						
Corona treatment	NU						
CARACTERISTICI TEHNICE							
PARAMETRU		UNITATE	STANDARD	VALOARE	TOLERANTA		
					+	-	
Valoare S _D [m]		[m]	EN 1931	0,15	-0,05	+0,1	
Reactia la foc [clasa]		[clasa]	EN 13501,EN 11925-2	E	-	-	
Impermeabilitatea la apa [clasa]		[clasa]	EN 1928, EN 13111	W1	-	-	
Impermeabilitate dupa imbatranire [clasa]		[clasa]	EN 13859-1, Annex C	W1	-	-	
Rezistenta la alungire, directie longitudinala		[N/50mm]	EN 13859-1	300	-50	+40	
Rezistenta la alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire		[N/50mm]	EN 1932	260	-50	+50	
Rezistenta la alungire, directie transversala		[N/50mm]	EN 13501,EN 11925-3	270	-50	+50	
Rezistenta la alungire, directie transversala, dupa imbatranire		[N/50mm]	EN 1928, EN 13112	240	-50	+50	
Alungire, directie longitudinala [%]		[%]	EN 13859-1, Annex C	60	-20	+20	
Alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire [%]		[%]	EN 13859-2	30	-15	+20	
Alungire, directie transversala [%]		[%]	EN 1933	70	-30	+30	
Alungire, directie transversala, dupa imbatranire [%]		[%]	EN 13501, EN 11925-4	40	-20	+30	
Rezistenta la rupere, directie longitudinala		[N]	EN 1928, EN 13113	210	-50	+50	
Rezistenta la rupere, directie transversala		[N]	EN 13859-1, Annex C	220	-50	+50	

Interval de temperatura	[°C]	EN 13859-3	-40 / +100	-	-
Rezistenta UV (Europa centrala)	[Luni]	EN 1934	3	-	-
Acoperire temporara	[Saptamani]	EN 13501, EN 11925-5	4	-	-
Presiune hidrostatica	[cm]	EN 1928, EN 13114	-	-	-

BENZI ADEZIVE				
	Latime banda adeziva(mm)	(mm) de la margine	Tipul bandei	Material
L1:	45	45	JPL	PET FILM
L2:				
R1:				
R2:	45	10	JPL	PET FILM
Nota: Dimensiuni banda adeziva cu tolerante ±15% desene cu titlu informativ				

(MM)

SPECIFICATII PACHET

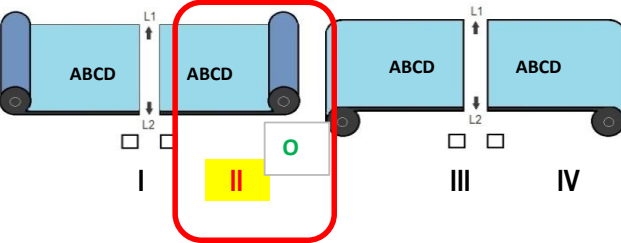LAYOUT ROLA	
FATA SUPERIOARA DIRECTIE LONGITUDINALA 	INSTRUCTIUNI ADITIONALE FOLIA DE DUFUZIE SE VA MONTA INTOTDEAUNA CU FATA IMPRIMATA CU LOG-UL INSPRE EXTERIOR

AMBALARE ROLE				
Fiecare rola infoliata in folie PE cu marginile lipite				
INSTRUCTIUNI POZITIONARE	DA			
Suport sul carton Ø	40 ±2 mm			
Dimensiune aproximativa rola	Ø	20	cm	14 kg / roll
PALETIZARE				
Tipul paletului	UNICA FOLOSINTA		dimensiunile paletului de lemn	
Role in staturi de cate	4		80 x 120 / 25kg	
Staturi per palet	5			
Numar de role per palet	20			
Tratament special al paletului	NO			
Mod ambalare	Pozitionare liniara			
Stivuire paleti			NU	
Dimensiuni aproximative palet	1 ~	80	cm	/ 2 ~ 150 cm / 3 ~ 110 cm

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

