
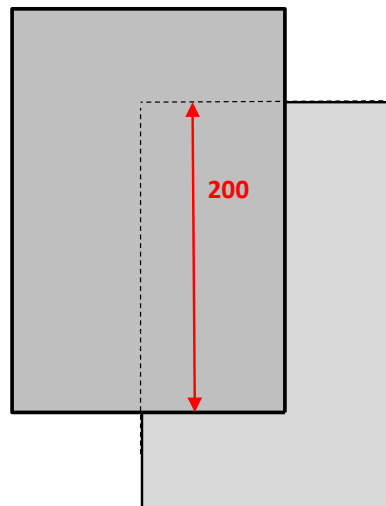


SPECIFICATII PRODUS				Editie/Revizie		Februarie 2020					
Denumire produs	FOL Mono Premium										
Cod Wienerberger	6100074										
Scurta descriere a produsului	3 starturi - material PET netesut acoperit de 2 staturi de TPU										
	Data de productie imprimata pe partea frontala			Greutate	360	g/m ²	ml / rola		25		
Linie suprapunere	Imprimata pe produs (punctat)			Latime rola	1.5	m	m ² / rola		37.5	m ²	
Distanța de suprapunere	10 cm			Cerinte speciale							
	CULORI	GRAMAJ		MATERIAL							
Culoare strat exterior	NEGRU	90		TPU film							
Culoare strat intermediar	NEGRU	180		PET netesut							
Culoare strat inferior	NEGRU	90		TPU film							
Printing	DA		POZITIONARE LOGO								
Dimensiune logo (mm)	LUNGIME	INALTIME	CENTRAT								
	1320	1500									
Culoare printing	ALB										
CARACTERISTICI TEHNICE											
PARAMETRU		UNITATE	STANDARD		VALOARE		TOLERANTA				
							+	-			
Valoare S _D [m]		[m]	EN 1931		0,2		-0,05	+0,05			
Reactia la foc [clasa]		[clasa]	EN 13501, (DIN 4102-1)		E (B1)		-	-			
Impermeabilitatea la apa [clasa]		[clasa]	EN 1928, EN 13111		W1		-	-			
Impermeabilitate dupa imbatranire [clasa]		[clasa]	EN 13859-1, Anexa C		W1		-	-			
Rezistenta la alungire, directie longitudinala		[N/50mm]	EN 13859-1		420		-70	+80			
Rezistenta la alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire		[N/50mm]	EN 1932		400		-70	+90			
Rezistenta la alungire, directie transversala		[N/50mm]	EN 13501,EN 11925-3		490		-70	+80			
Rezistenta la alungire, directie transversala, dupa imbatranire		[N/50mm]	EN 1928, EN 13112		470		-70	+90			
Alungire, directie longitudinala [%]		[%]	EN 13859-1, Anexa C		50		-20	+20			
Alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire [%]		[%]	EN 13859-2		50		-20	+20			
Alungire, directie transversala [%]		[%]	EN 1933		65		-20	+20			
Alungire, directie transversala, dupa imbatranire [%]		[%]	EN 13501, EN 11925-4		65		-20	+20			
Rezistenta la rupere, directie longitudinala		[N]	EN 1928, EN 13113		310		-50	+50			
Rezistenta la rupere, directie transversala		[N]	EN 13859-1, Anexa C		280		-50	+50			
Interval de temperatura		[°C]	EN 13859-3		-40 +100 (+120)		-	-			


Rezistența UV (Europa centrală)	[Luni]	EN 1934	3	-	-
Acoperire temporară	[Săptămâni]	EN 13501, EN 11925-5	10	-	-
Presiune hidrostatică	[cm]	EN 1928, EN 13114	≥ 300	-	-

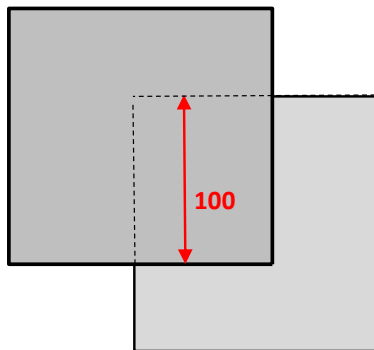

SPECIFICAȚII PACHET

LAYOUT ROLA

FATA SUPERIOARA DIRECTIONAL LONGITUDINAL

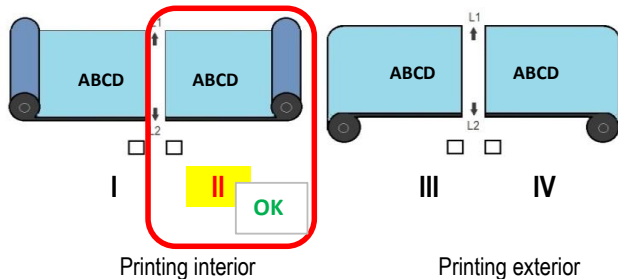

INSTRUCȚIUNI ADIȚIONALE

FOLIA DE DUFUZIE SE VA MONTA ÎNTOTDEAUNA CU FATA IMPRIMATĂ CU LOG-UL ÎNSPRE EXTERIOR

AMBALARE ROL


Fiecare rolă infoliată în folie PE cu marginile lipite

Support sul carton Ø	40 ±2 mm				
Dimensiune aproximativă rolă	Ø	15	cm	13.7	kg / rolă

PALETIZARE

Tipul paletului	UNICA FOLOSINTĂ		dimensiunile paletului de lemn	
Role în staturi de câte	4		80 x 120 / 25kg	
Statii per palet	5			
Număr de role per palet	20			
Tratament special al paletului	NU			
Stivuire paleti				
Dimensiuni aproximative palet	1 ~	80 cm	/	2 ~ 150 cm / 3 ~ 87 cm

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ:



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ:

