
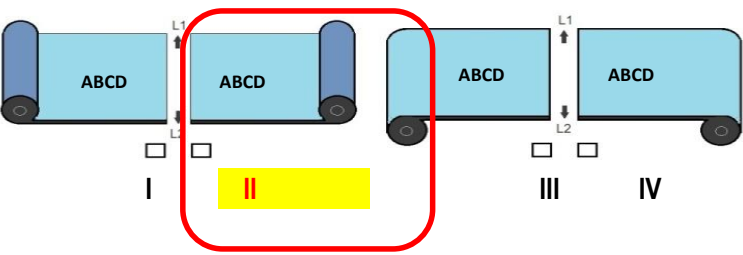
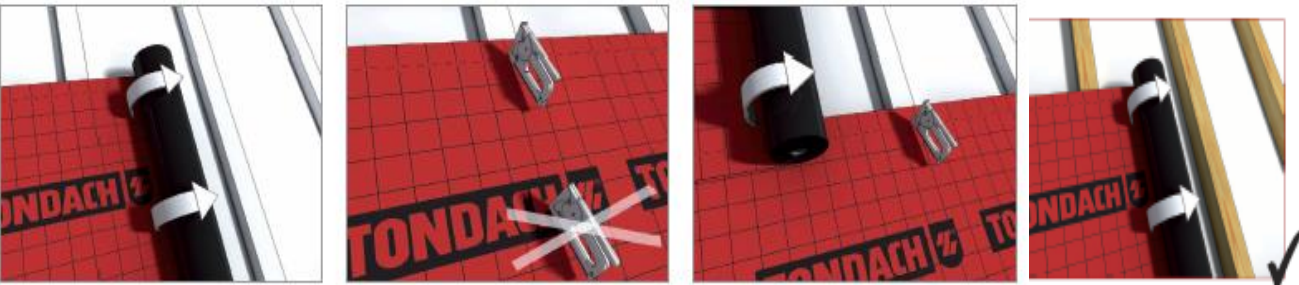


SPECIFICATII PRODUS				Editie/Revizie		Iunie 2019		
Denumire produs	Tondach FOL N							
Cod Wienerberger	6100043							
Scurta descriere a produsului	Folie de difuzie cu 3 straturi de polipropilena microporoasa fara banda adeziva							
	Data de productie imprimata pe partea frontala		Greutate / m2	120 g/m ²	ml / rola	50 m		
Linie suprapunere	Imprimata pe produs (punctat)		Latime rola	1.5 m	m ² / rola	75 m ²		
Distanța de suprapunere	10 cm		Cerinte speciale					
	CULORI	GRAMAJ	MATERIAL					
Culoare strat exterior	ROSU	60	PP spunbond					
Culoare strat intermediar	GRI	32	PP film					
Culoare strat inferior	NEGRU	25	PP spunbond					
Printing	DA		POZITIONARE LOGO					
Dimensiune logo (mm)	LUNGIME	INALTIME	CENTRAT					
	1320	1500						
Culoare logo	Negru (Negru III C)							
Tratament Corona	NU							
CARACTERISTICI TEHNICE								
PARAMETRU		UNITATE	STANDARD	VALOARE	TOLERANTA			
					+	-		
Valoare S _D [m]		[m]	EN 1931	0,02	-0,01	+0,015		
Reactia la foc [clasa]		[clasa]	EN 13501,EN 11925-2	E	-	-		
Impermeabilitatea la apa [clasa]		[clasa]	EN 1928, EN 13111	W1	-	-		
Impermeabilitate dupa imbatranire [clasa]		[clasa]	EN 13859-1, Anexa C	W1	-	-		
Rezistenta la alungire, directie longitudinala		[N/50mm]	EN 13859-1	260	-25	+70		
Rezistenta la alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire		[N/50mm]	EN 1932	230	-35	+80		
Rezistenta la alungire, directie transversala		[N/50mm]	EN 13501,EN 11925-3	180	-30	+40		
Rezistenta la alungire, directie transversala, dupa imbatranire		[N/50mm]	EN 1928, EN 13112	160	-35	+50		
Alungire, directie longitudinala [%]		[%]	EN 13859-1, Anexa C	50	-20	+40		
Alungire, directie longitudinala, dupa imbatranire [%]		[%]	EN 13859-2	40	-20	+40		
Alungire, directie transversala [%]		[%]	EN 1933	80	-30	+50		
Alungire, directie transversala, dupa imbatranire [%]		[%]	EN 13501, EN 11925-4	65	-32	+45		
Rezistenta la rupere, directie longitudinala		[N]	EN 1928, EN 13113	120	-30	+50		
Rezistenta la rupere, directie transversala		[N]	EN 13859-1, Anexa C	140	-35	+55		
Interval de temperatura		[°C]	EN 13859-3	-40 / +80	-	-		
Rezistenta UV (Europa centrala)		[Luni]	EN 1934	2	-	-		
Acoperire temporara		[Saptamani]	EN 13501, EN 11925-5	3	-	-		

Presiune hidrostatica	[cm]	EN 1928, EN 13114	> 280	-	-
SPECIFICATII PACHET					
LAYOUT ROLA					
FATA SUPERIOARA DIRECTIE LONGITUDINALA  I II III IV Printing interior Printing exterior			INSTRUCTIUNI ADITIONALE FOLIA DE DUFUZIE SE VA MONTA INTOTDEAUNA CU FATA IMPRIMATA CU LOG-UL INSPRE EXTERIOR		
AMBALARE ROLE					
Fiecare rola infoliata in folie PE cu marginile lipite					
INSTRUCTIUNI POZITIONARE		DA			
Suport sul carton Ø		40 ±2 mm			
Dimensiune aproximativa rola		Ø	16 cm	9.2 kg / rola	
PALETIZARE					
Tipul paletului		UNICA FOLOSINTA		Dimensiunile paletului de le	
Role in staturi de cate		4		80 x 120 / 25kg	
Staturi per palet		5			
Numar de role per palet		20			
Tratament special al paletului		NU			
Mod ambalare		Pozitionare liniara			
Stivuire paleti		NU			
Dimensiuni aproximative palet		1 ~ 80 cm / 2 ~ 150 cr / ~ 110 cm			
INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:					
					
					

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

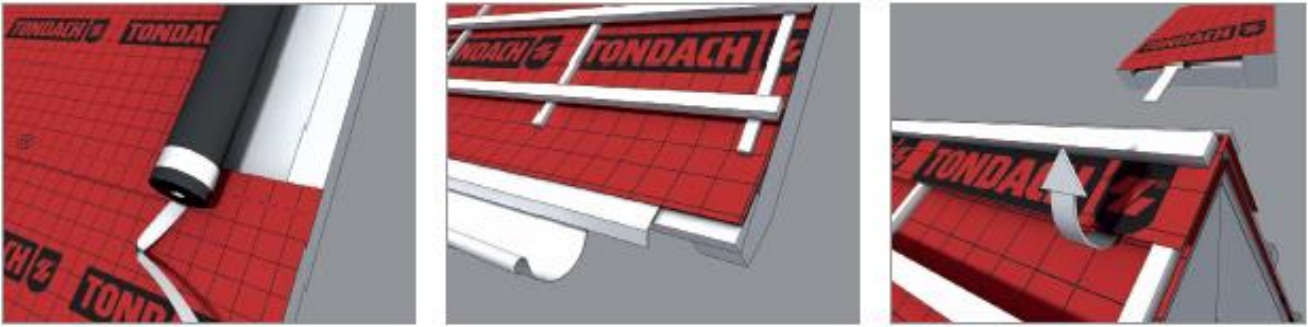