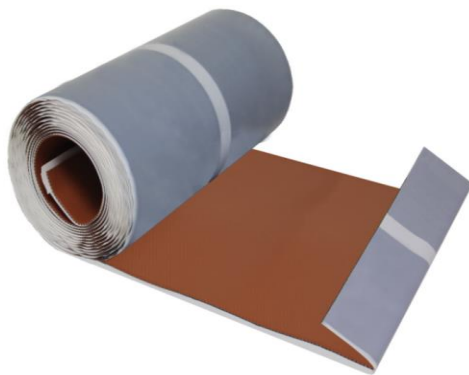





SPECIFICATII PRODUS		Editie/ Revizie	2020
Denumire produs	Tondach Banda etansare horn-perete 300 mm Koraflex		
Cod Wienerberger	6010063 - rosu; 6010071 - maro; 6010064 - negru; 6010065 - antracit		
Scurta descriere a produsului	Banda pentru etansarea peretilor si cosurilor de fum, realizata din poliizobutilena (PIB) cu insertii de fire metalice		
Material	poliizobutilena (PIB)		
Grosime material	2,9 mm		
Adeziv	Fata inferioara acoperita cu butil adeziv		
DIMENSIUNI PRODUS			
Latime	300 mm		
Lungime rola	5.000 mm		
Latime banda adeziva din butil	315 mm		
Banda logo	fara logo		
CARACTERISTICI TEHNICE			
PARAMETRU	VALOARE		
Factorul de intindere	longitudinal: 70% transversal:15%		
CARACTERISTICI PRODUS			
PIB - Metal - PIB			
Material	poliizobutilena (PIB) cu insertii de fire metalice		
resistance	Rezistenta la actiunea razelor UV si intemperii		
Temperatura aplicare	5°C pana la 40°C		
Rezistenta la temperatura	-40°C pana la 90°C		
Adeziv			
Adeziv din butil , acoperit de o folie de protectie			
Consistenta	moale		
Densitate 20°C (68°F)	aprox. 1.35 g/cm³		
Solid	100%		
Penetrare [epruveta con 150 g, 6s, 20°C (68°F)]	aprox. 70 1/10 mm		
Adeziune	foarte buna		
Rezistenta la temperatura	-40°C pana la 80°C		
Rezistenta la temperatura pe termen scurt (pana la 1 ora)	120°C		
SPECIFICATII PACHET			
UNITATE AMBALARE			
Subunitate de ambalare	Cutie de carton solid		
Dimensiuni subunitate de ambalare - cutie carton	332 x 162 x 313 mm		
Unitate de ambalare	2 role		
Mod de ambalare	2 role pe cutie / 96 role pe palet		
Informatii aditionale atasate la cutie	Instructiuni de montaj		
PALETIZARE			
Tipul paletului	EURO PALET	dimensiunile paletului de lemn	
Cutii asezate in straturi de cate:	12	80 x 120 / 20 kg	
Straturi pe palet	4	dimensiune totala carton	
Numar de cutii pe palet	48	332 x 162 x 313 / 0,5 kg	

Dimensiunile aproximative ale paletului	1 ~ 80 cm / 2 ~ 120 cm / 3 ~ 130 cm	
Culorile disponibile:	ROSU - cod produs: 6010063	
	MARO - cod produs: 6010071	Fara imagine
	NEGRU - cod produs: 6010064	
	ANTRACIT - cod produs: 6010065	

ACCESORIU ASOCIAT PRODUSULUI

Denumire produs	Tondach Bara etansare horn/perete 74 mm		
Scurta descriere a	Bara pentru etansarea peretilor si cosurilor de fum, realizata din aluminiu, vopsit.		
Material	Aluminiu		
Mod fixare	Cu suruburi		
PRODUCT DIMENSIONS			
Latime	74 mm		
Lungime bara	1.500 mm		
Culorile disponibile:	ROSU / MARO - cod produs: 6010000		
	NEGRU - cod produs: 6010062		

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

Structura pe care se va aplica banda de etansare trebuie sa fie curata si uscata.

Temperatura de aplicare trebuie sa fie de minim +5° C.

Produsul se va depozita intr-un loc curat si uscat.

Pentru etanseizarea completa a zonei, banda de etansare horn/perete se va monta impreuna cu accesoriul asociat: bara etansare horn/perete.

PASUL 1



Partea frontala a cosului de fum

Se taie o portiune de banda de etansare de lungime egala cu latimea frontala a cosului de fum la care se adauga 4 cm de fiecare parte.

Dupa stabilirea pozitiei, banda de etansare taiata, se indoaie pe forma partii frontale a cosului de fum.

Se indeparteaza folia de protectie a adezivului

Important! Lungimea benzii de etansare pentru etansarea partii frontale a cosului de fum este egala cu latimea cosului de fum la care se adauga 4 cm.

PASUL 2



Se decupeaza marginile laterale si apoi se preseaza pentru fixare.

PASUL 3



Se fixeaza partea inferioara a benzii de etansare (cea in contact cu tiglele ceramice) prin presare cu o rola de nivelare.

PASUL 4



Se taie portiunile de banda de etansare, ce se vor folosi pentru etansarea partilor laterale.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ:

PASUL 5



Dupa pozitionare, se dezlipeste folia de protectie a adezivului si se fixeaza prin presare de cosul de fum.

PASUL 6



Daca este necesar se pot imbina doua portiuni diferite de banda de etansare (latimea minima de suprapunere de 5 cm).

PASUL 7



Partea din spate a cosului de fum

Banda de etansare horn/perete, in aceasta zona, se monteaza direct pe astereala sau pe o placa de lemn. In cazul pantelor pronuntate se recomanda folosirea unei placi de lemn cu profil triunghiular. Inaltimea placii de lemn trebuie sa fie egala cu cea a tiglelor vecine.

Important! Lungimea benzii de etansare din aceasta zona trebuie sa depaseasca suprafata suport cu 10 cm pana la 20 cm pentru asigurarea etanseitatii.

Bucata de banda de etansare care depaseste suprafata suport va fi acoperita de tigla de baza montata pe randul imediat superior suprafetei suport.

PASUL 8



Etansare aditionala cu Tondach Bara etansare horn/perete.

Tondach bara de etansare horn/perete se va fixa cu holsuruburi.

Imbinarile se pot sigila cu silicon pentru constructii.

Atat banda cat si bara de etansare se pot folosi impreuna pentru etansarea tuturor situatiilor exemplificate in imaginea de prezentare de mai jos - marcaj culoare portocaliu

