


Fișă produs **AGORA**


SOLUȚII COMPLETE PENTRU FAȚADE

Terca



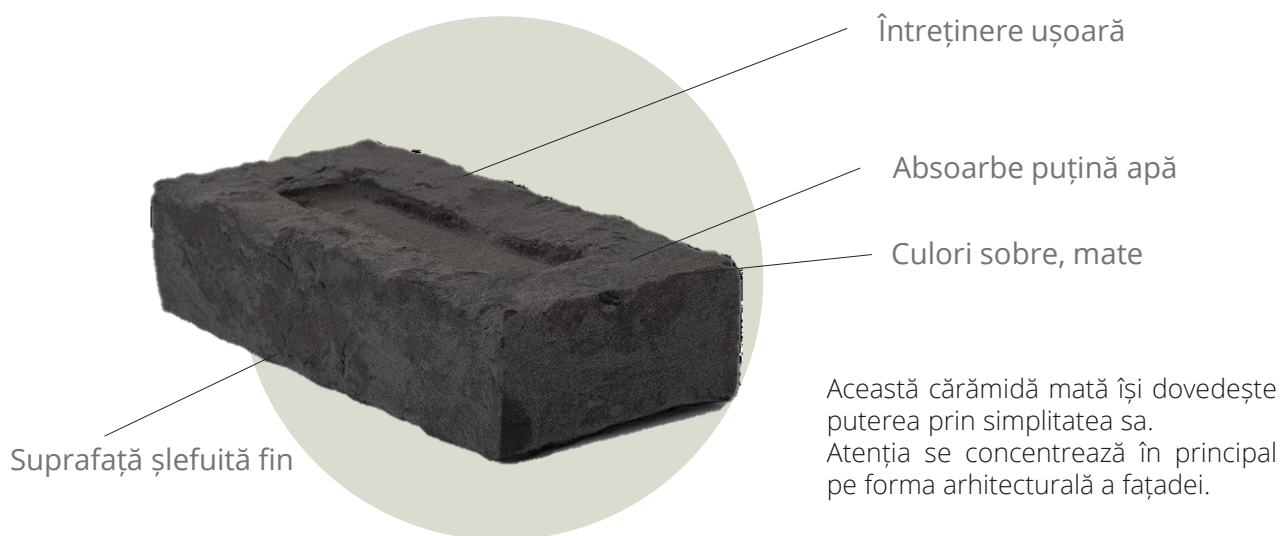

Culori disponibile



**Agora
Graphite
Black**

Negru profund



**Agora Super
White**

Alb uniform și
foarte nuanțat



**Agora White
Ivory**

Alb-ivoriu, mat și
colorat uniform



**Agora Silver
Grey**

Gri-deschis, mat și
colorat uniform



**Agora Agate
Grey**


Gri cu nuanțe de gri
deschis




**Agora Wine
Red**

Roșu purpuriu cu
nuanțe de albastru-
violet


Formate disponibile



215 x 65 x 102
mm



215 x 65 x 22
mm



215 x 102 x 65 x 22
mm


Consum/
mp
60 buc*

Caracteristici tehnice

	Agora Graphite Black	Agora Super White	Agora White Ivory	Agora Silver Grey	Agora Agate Grey	Agora Wine Red
Densitate aparentă (kg/m ³)	1800	1700	1700	1700	1700	1650
Absorbție apă (%)	12	12	12	12	12	12
Conductivitate termică la 10°C λ10,uscat,elem (W/mK)	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Reacție la foc	A1	A1	A1	A1	A1	A1

Adezivi și mortare

Expresie prin culoarea diferită a chitului de rosturi

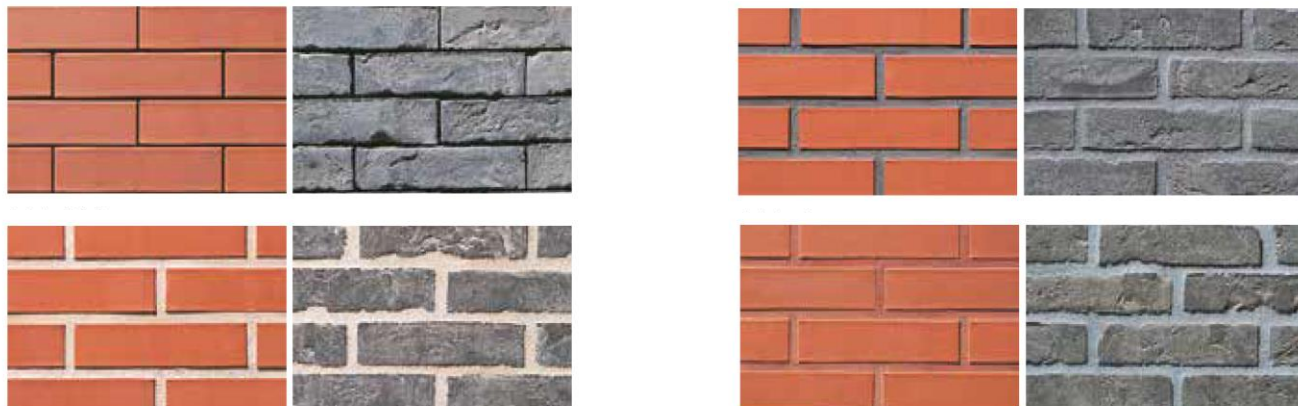

Adeziv Terca FK-S1

Adeziv flexibil în pat subțire, sub forma de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1

Utilizare:

- adeziv pentru lipirea la interior sau exterior a placajelor ceramice, a placajului klinker, piatră naturală sau artificială, pe pardoseli sau pereți
- masă de șpaclu pentru înglobarea plasei de fibră la sisteme termoizolatoare
- pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din EPS, XPS sau vată minerală bazaltică.



Mortar pentru zidărie aparentă Terca VM

Adeziv flexibil în pat subțire, sub forma de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1

Utilizare:

- Mortar de zidărie de clasa M10 conform cu SR EN 998-2. Pentru realizarea zidăriilor aparente din elemente din argilă arsă, la exterior sau interior.

Adeziv flexibil în pat subțire, sub forma de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1



Mortar pentru zidărie aparentă Terca FM

Mortar uscat, predozat, de calitate superioară, colorat, rezistent la apă și îngheț-dezgheț.

Utilizare:

- Mortar industrial pentru realizarea zidărilor din cărămidă aparentă și rostuire simultană sau rostuirea ulterioară a suprafețelor finisate cu placaj ceramic klinker, absorbante și neabsorbante.
- Pentru interior sau exterior, pentru realizarea rosturilor cu lățimea de 8-20 mm.
- Pentru suprafețe verticale.



Alb



Bej



Gri deschis




Gri




Antracit


Modele de montaj




Țesut 1/2




Legat




Bloc




Cruce




Țesut 1/3




Țesut 1/4




Gotic




Olandez




Flamand




Aleatoriu




Silezian

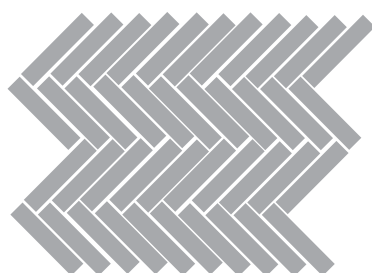


Herringbone




Tablă de șah

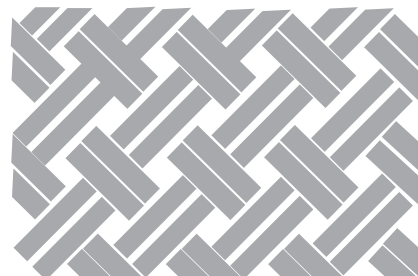


Întrețesere

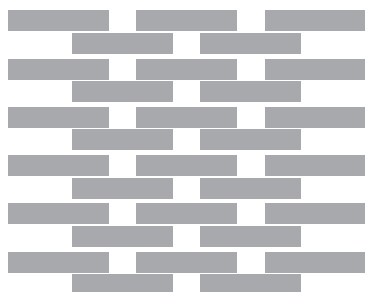

Alternat



Cruce

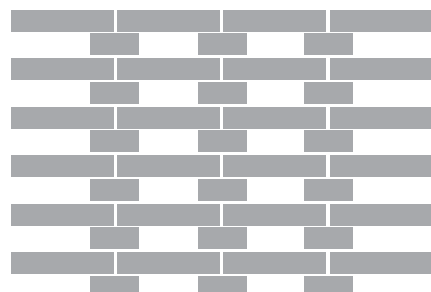


Alternat 2

În mod uzual avem următorii pași de respectat pentru plăcuțele ceramice:

1. La punerea în operă vor fi mixate produse din diferiți palet/cutii. Cărămida din care rezultă placajul este un produs ceramic obținut din materii naturale astfel încât pot să apară variații de culoare în cadrul aceluiași lot.
2. Pentru lipirea placajelor ceramice vor fi folosiți adezivi în funcție de tipul de aplicare conform cu proiectul de execuție și instrucțiunile producătorului de placaj ceramic.
3. Placarea va fi protejată de intemperii/precipitații/surse de apă cel puțin 14 zile după punerea în operă. În caz contrar există un risc crescut de apariție a eflorescențelor pe fațadă

AGORA

Terca

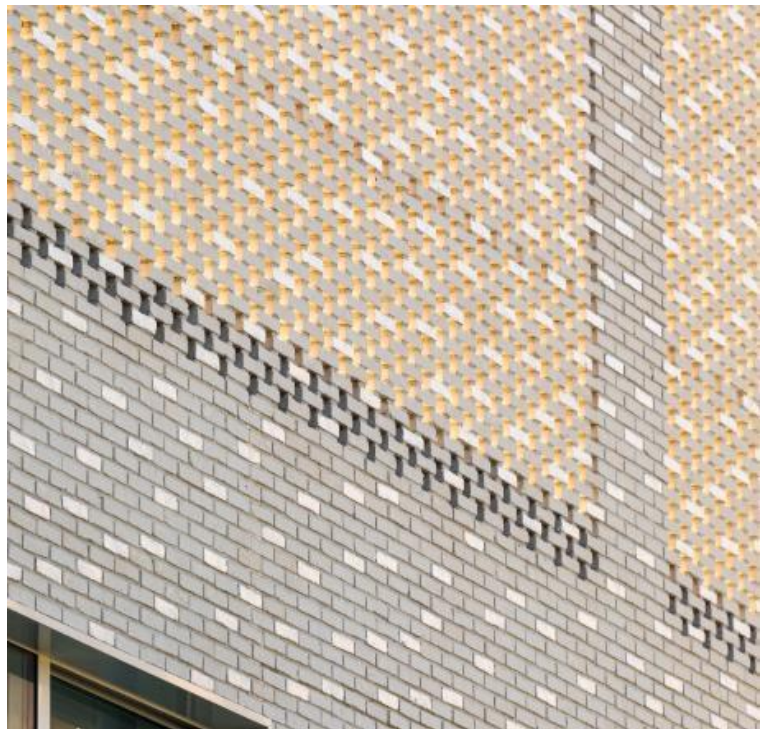

AGORA

Terca

