

Fișă produs
PATRIMONIA

SOLUȚII COMPLETE PENTRU FAȚADE

Terca



Structură ușor granulată

Argilă pură

Suprafață șlefuită fin

Formată manual

Sunt cărămizi turnate manual care sunt șlefuite înainte de a pune lutul în formele de copt. Astfel obțineți un strat fin de nisip în jurul cărămizii care nuanțează culorile. Tipic pentru colecția Patrimonia este forma neregulată și structura ușor granulată.

Culori disponibile




Patrimonia Apple Blossom

Roz galbui, somoniu închis



Patrimonia Neo Romaans

Roșu cu nuanțe de alb și bej



Patrimonia Opus

Roșu cu nuanțe de alb și galben



Patrimonia Oud Riemme

Roșu cu nuanțe de maro deschis, alb și roșu-gri



Patrimonia Oud Romaans

Maro închis cu nuanțe de alb, gri și maro gălbui



Patrimonia Pastorale


Roșu cu nuanțe de galben-marونی, negru și alb-galbui.




Patrimonia Renaissance

Roșu cu nuanțe de gri închis, bej și maro verzui


Formate disponibile



215 x 65 x 102 mm



215 x 65 x 22 mm



215 x 102 x 65 x 22 mm

Consum/ mp

60 buc*

* Pentru rost de 10mm

Caracteristici tehnice

	Patrimonia Apple Blossom	Patrimonia Neo Romaans	Patrimonia Opus	Patrimonia Oud Riemme	Patrimonia Oud Romaans	Patrimonia Pastorale	Patrimonia Renaissance
Densitate aparentă (kg/m3)	1550	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Absorbție apă (%)	17	14	15	14	14	15	14
Conductivitate termică la 10°C λ10,uscat,elem (W/mK)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Reacție la foc	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1

Adezivi și mortare



Expresie
prin
culoarea
diferită a
chitului de
rosturi



Adeziv Terca FK-S1

Adeziv flexibil în pat subțire, sub forma de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1

Utilizare:

- adeziv pentru lipirea la interior sau exterior a placajelor ceramice, a placajului klinker, piatră naturală sau artificială, pe pardoseli sau pereți
- masă de șpacu pentru înglobarea plasei de fibră la sisteme termoizolatoare
- pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din EPS, XPS sau vată minerală bazaltică.



Mortar pentru zidărie aparentă Terca VM

Adeziv flexibil în pat subțire, sub forma de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1

Utilizare:

- Mortar de zidărie de clasa M10 conform cu SR EN 998-2. Pentru realizarea zidăriilor aparente din elemente din argilă arsă, la exterior sau interior.

Adeziv flexibil în pat subțire, sub forma de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1



Mortar pentru zidărie aparentă Terca FM

Mortar uscat, predozat, de calitate superioară, colorat, rezistent la apă și îngheț-dezgheț.

Utilizare:

- Mortar industrial pentru realizarea zidărilor din cărămidă aparentă și rostuire simultană sau rostuirea ulterioară a suprafețelor finisate cu placaj ceramic klinker, absorbante și neabsorbante.
- Pentru interior sau exterior, pentru realizarea rosturilor cu lățimea de 8-20 mm.
- Pentru suprafețe verticale.



Alb



Bej



Gri deschis




Gri




Antracit


Modele de montaj




Țesut 1/2




Legat




Bloc




Cruce




Țesut 1/3




Țesut 1/4




Gotic




Olandez



Flamand



Aleatoriu



Silezian




Herringbone




Tablă de șah




Întrețesere

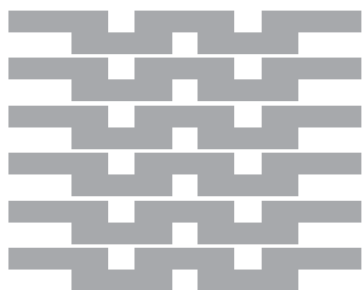

Alternat



Cruce

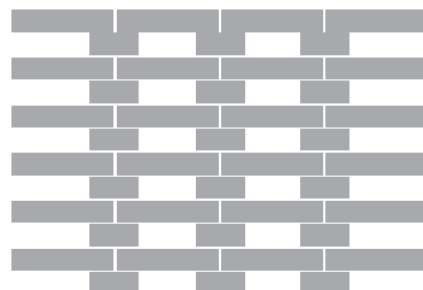

Alternat 2

În mod uzual avem următorii pași de respectat pentru plăcuțele ceramice:

1. La punerea în operă vor fi mixate produse din diferiți paleți/cutii. Căramida din care rezultă placajul este un produs ceramic obținut din materii naturale astfel încât pot să apară variații de culoare în cadrul aceluiași lot.
2. Pentru lipirea placajelor ceramice vor fi folosiți adezivi în funcție de tipul de aplicare conform cu proiectul de execuție și instrucțiunile producătorului de placaj ceramic.
3. Placarea va fi protejată de intemperii/precipitații/surse de apă cel puțin 14 zile după punerea în operă. În caz contrar există un risc crescut de apariție a eflorescențelor pe fațadă

