

Fișă produs **RUSTICA**

SOLUȚII COMPLETE PENTRU FAȚADE

Terca



Antichizată

Argilă pură

Colțuri rotunjite

Suprafață rugoasă

Strat aparent de ciment

Cărămida RUSTICA păstrează aparența zidurilor vechi, istorice, datorat procesului de antichizare.

Culorile sunt calde, bogate, nu seamănă o cărămidă cu alta, contribuind la aspectul rustic.

Culori disponibile



Rustica Old Kempen

Roșu cu gri închis cu nuanțe de maroniu închis, alb și gri



Rustica Old Damme

Gălbui, maro gălbui cu nuanțe de alb și alb gălbui




Rustica Old Malle

Roșu cu nuanțe de galben maroniu și alb gălbui



Rustica Old Fieldstone


Roșu și maro mangan cu nuanțe de maro, alb, alb cenușiu și alb gălbui




Rustica Old Ravels

Nuanțe calde de roșu cărămiziu, portocaliu și bej, cu accente de gri și maron


Formate disponibile



215 x 65 x 102 mm



215 x 65 x 22 mm



215 x 102 x 65 x 22 mm

Consum/
mp
60 buc*

* Pentru rost de 10mm

Caracteristici tehnice

	Rustica Old Kempen	Rustica Old Damme	Rustica Old Malle	Rustica Old Fieldstone	Rustica Old Ravels
Densitate aparentă (kg/m3)	1600	1450	1600	1600	1600
Absorbție apă (%)	15	19	15	19	15
Conductivitate termică la 10°C λ10,uscat,elem (W/mK)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Reacție la foc	A1	A1	A1	A1	A1

Adezivi și mortare



Expresie
prin
culoarea
diferită a
chitului de
rosturi



Adeziv Terca FK-S1

Adeziv flexibil în pat subțire, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1

Utilizare:

- adeziv pentru lipirea la interior sau exterior a placajelor ceramice, a placajului klinker, piatră naturală sau artificială, pe pardoseli sau pereți
- masă de șpaclu pentru înglobarea plasei de fibră la sisteme termoizolatoare
- pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din EPS, XPS sau vată minerală bazaltică.



Mortar pentru zidărie aparentă Terca VM

Adeziv flexibil în pat subțire, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1

Utilizare:

- Mortar de zidărie de clasa M10 conform cu SR EN 998-2. Pentru realizarea zidăriilor aparente din elemente din argilă arsă, la exterior sau interior.
- Adeziv flexibil în pat subțire, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa C2 TE S1



Mortar pentru zidărie aparentă Terca FM

Mortar uscat, predozat, de calitate superioară, colorat, rezistent la apă și îngheț-dezgheț.

Utilizare:

- Mortar industrial pentru realizarea zidăriilor din cărămidă aparentă și rostuire simultană sau rostuirea ulterioară a suprafețelor finisate cu placaj ceramic klinker, absorbante și neabsorbante.
- Pentru interior sau exterior, pentru realizarea rosturilor cu lățimea de 8-20 mm.
- Pentru suprafețe verticale.



Alb



Bej



Gri deschis




Gri




Antracit


Modele de montaj




Țesut 1/2




Legat




Bloc




Cruce




Țesut 1/3




Țesut 1/4




Gotic




Olandez



Flamand



Aleatoriu



Silezian




Herringbone




Tablă de șah




Întrețesere

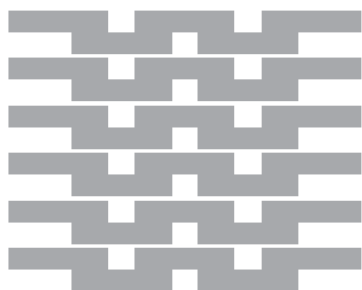

Alternat



Cruce

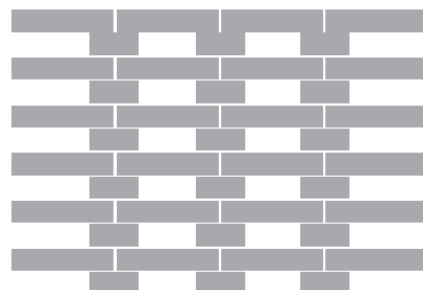

Alternat 2

În mod uzual avem următorii pași de respectat pentru plăcuțele ceramice:

1. La punerea în operă vor fi mixate produse din diferiți paleți/cutii. Căramida din care rezultă placajul este un produs ceramic obținut din materii naturale astfel încât pot să apară variații de culoare în cadrul aceluiași lot.
2. Pentru lipirea placajelor ceramice vor fi folosiți adezivi în funcție de tipul de aplicare conform cu proiectul de execuție și instrucțiunile producătorului de placaj ceramic.
3. Placarea va fi protejată de intemperii/precipitații/surse de apă cel puțin 14 zile după punerea în operă. În caz contrar există un risc crescut de apariție a eflorescențelor pe fațadă

RUSTICA

Terca



RUSTICA

Terca

